


accessori teknoroof per la posa in opera



L'applicazione di **TEKNOROOF** è estremamente semplice e la sua posa richiede l'impiego di comuni utensili di cantiere. **Venest** fornisce, su richiesta, gli accessori per una corretta e completa posa in opera.

Per prezzi e standard di fornitura di pannelli ed accessori si prega di prendere visione del listino TeknorooF in vigore.

texstif

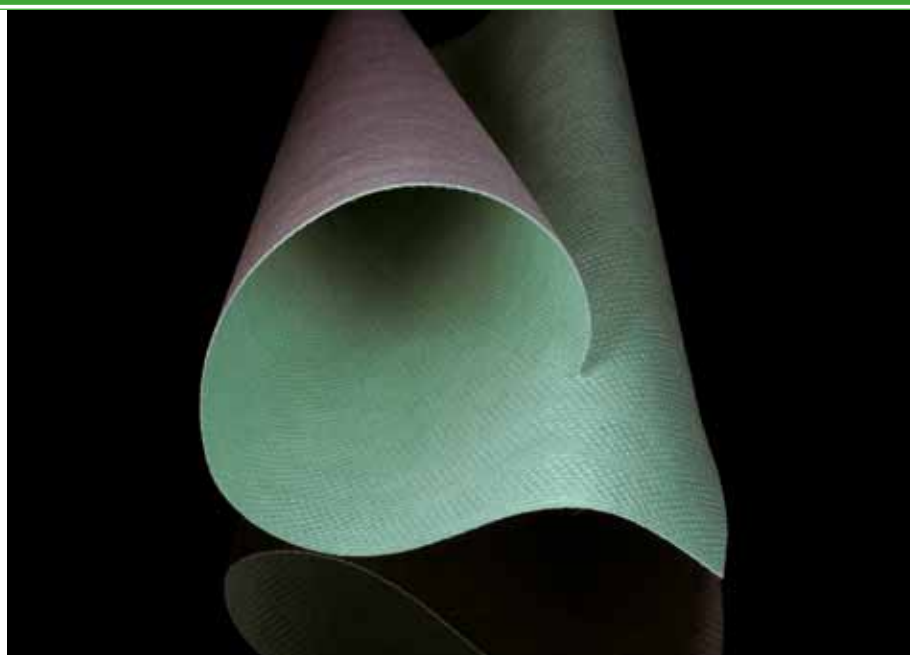

Membrana sintetica impermeabile all'acqua e traspirante al vapore

- Nel caso di coperture in legno si consiglia l'impiego del freno vapore Texstif a ulteriore protezione della stessa.
- E' comunque opportuno eseguire la verifica termo-igrometrica dell'intero sistema di copertura con diagramma di Glaser o con software specifici.

DATI TECNICI

Altezza rotolo	150 cm +/- 1 cm
Lunghezza rotolo	50 m +/- 1 cm
Peso	90 gr/m ² +/- 10% (norma EN 1849-2)
Resistenza longitudinale	> 200 N/5 cm (norma EN 12311-2)
Resistenza trasversale	> 120 N/5 cm (norma EN 12311-2)
Resistenza chiodo	> 140 N/5 cm (norma EN 12310-1)
Allungamento longitudinale	> 30% (norma EN 12311-2)
Allungamento trasversale	> 30% (norma EN 12311-2)
S _d	20 m
Spessore	0,33 mm +/- 10%