


## L'ISOLAMENTO DI PAVIMENTO INDUSTRIALE

L'eventuale manto di sicurezza costituito da membrana bituminosa, si consiglia soprattutto per pavimentazioni controterra.

Barriera al vapore VAPORSTIF

Massello di pavimentazione

Rete di armatura

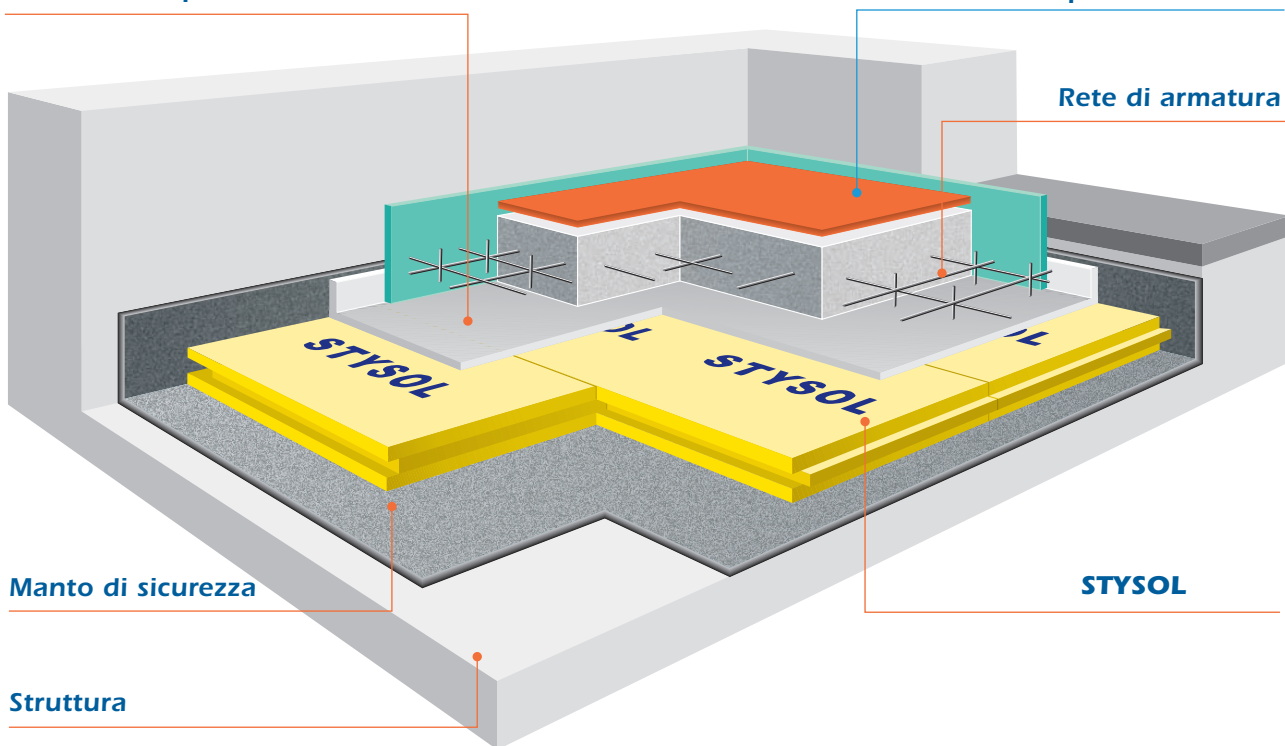

Manto di sicurezza

STYSOL

Struttura

zona climatica	Spessore* di STYSOL richiesto (mm) dal 01-01-2008 $U (W/m^2K)$	Spessore* di STYSOL richiesto (mm) dal 01-01-2010 $U (W/m^2K)$
A	40	50
B	60	80
C	80	80
D	80	100
E	100	100
F	100	100

\* Valori indicativi