

COPERTURA PIANA: TETTO ROVESCIO NON PRATICABILE

STYSOL


L'applicazione detta "tetto rovescio" prevede che lo strato isolante sia collocato al di sopra dell'impermeabilizzazione. Il tessuto non tessuto è uno strato di separazione costituito da un feltro di 500 gr/mq

Manto impermeabile

Struttura

Ghiaia

Tessuto non tessuto TEXSTIF

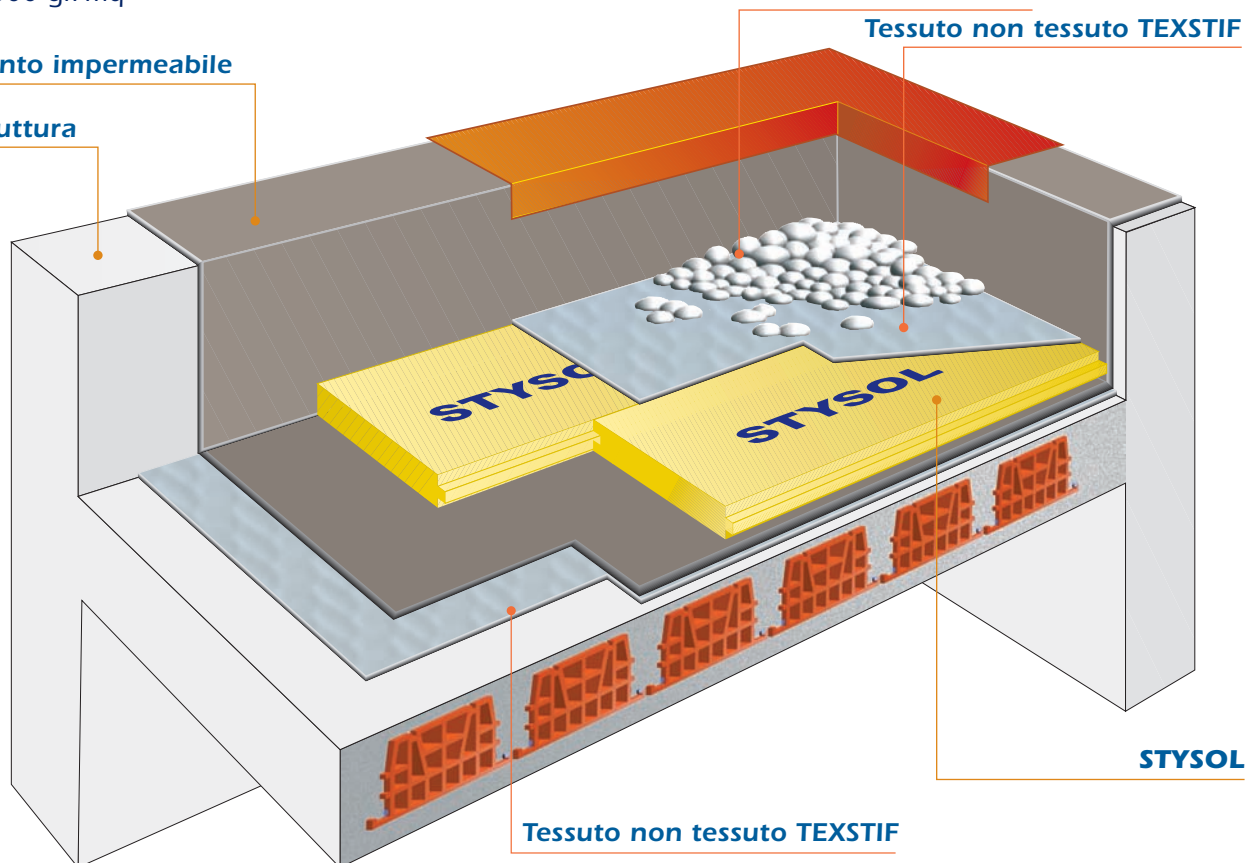

Spessore* di STYSOL richiesto (mm) dal 01-01-2008
U (W/m²K)

Spessore* di STYSOL richiesto (mm) dal 01-01-2010
U (W/m²K)

zona climatica

zona climatica	Spessore* di STYSOL richiesto (mm) dal 01-01-2008 U (W/m ² K)	Spessore* di STYSOL richiesto (mm) dal 01-01-2010 U (W/m ² K)
A	80	80
B	80	80
C	80	80
D	100	100
E	100	100
F	100	120

* Valori indicativi