



# SISTEMA ELETTRONICO DI REGOLAZIONE TERMICA PER RADIATORI Sistema STAND ALONE WiCal®

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions



Riscaldamento

La centrale termica: il cuore dell'intero impianto



## FUNZIONE E PARTICOLARITÀ

- Il comando cronotermostatico STAND ALONE permette di gestire in modo autonomo la programmazione termica di ciascun radiatore.
- Programmabile tramite pulsanti touch direttamente con visualizzazione a display delle temperature e cicli comfort-attenuazione.
- Facilmente installabile su valvole termostatiche e termostattizzabili.
- Completo di sensore di temperatura interno.
- Programmazione oraria giornaliera e settimanale.
- Design compatto ed estetica ricercata lo rendono adatto a qualsiasi tipo di radiatore.


## GAMMA PRODOTTI



Comando cronotermostatico STAND ALONE, con display retroilluminato. Per valvole radiatore termostatiche e termostattizzabili.

CODICE

210500

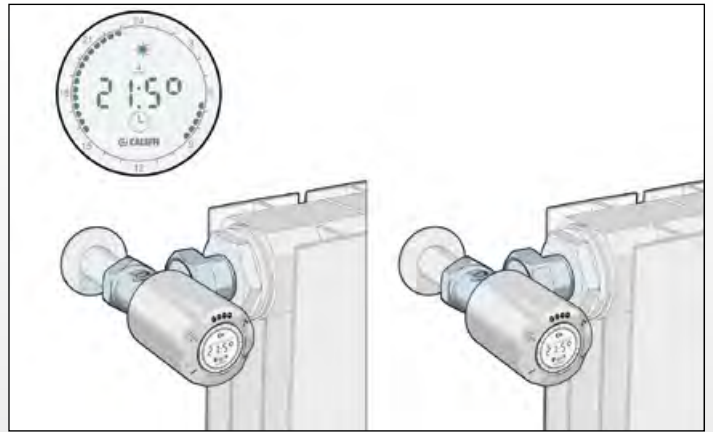

## FUNZIONAMENTO E PROGRAMMAZIONE

### MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Tre modi operativi di funzionamento associati ad icone del display.

AUTOMATICO



MANUALE



VACANZA




ANTIGELO

Funzione antigelo sempre attiva.



Il comando elettronico è facilmente programmabile, tramite i pulsanti touch, direttamente con visualizzazione a display delle temperature e cicli di comfort-attenuazione.




Alimentato con batterie tipo stilo AA 1,5 V e facilmente installabile tramite aggancio rapido con adattatore.

### PROGRAMMAZIONE LIVELLI DI TEMPERATURA

Due livelli di temperatura impostabili.

COMFORT




ECONOMIA




### PROGRAMMAZIONE ORARIA GIORNALIERA E SETTIMANALE

Il programma "AUTOMATICO" consente di impostare la temperatura di comfort o di economia per ciascun intervallo temporale di 30 min nell'arco della giornata. La programmazione può essere personalizzata per ciascun giorno della settimana.



### Rilevazione automatica apertura finestra

Nel caso in cui venga rilevata una brusca riduzione della temperatura ambiente il comando chiude l'afflusso di acqua calda al radiatore per 30 minuti.

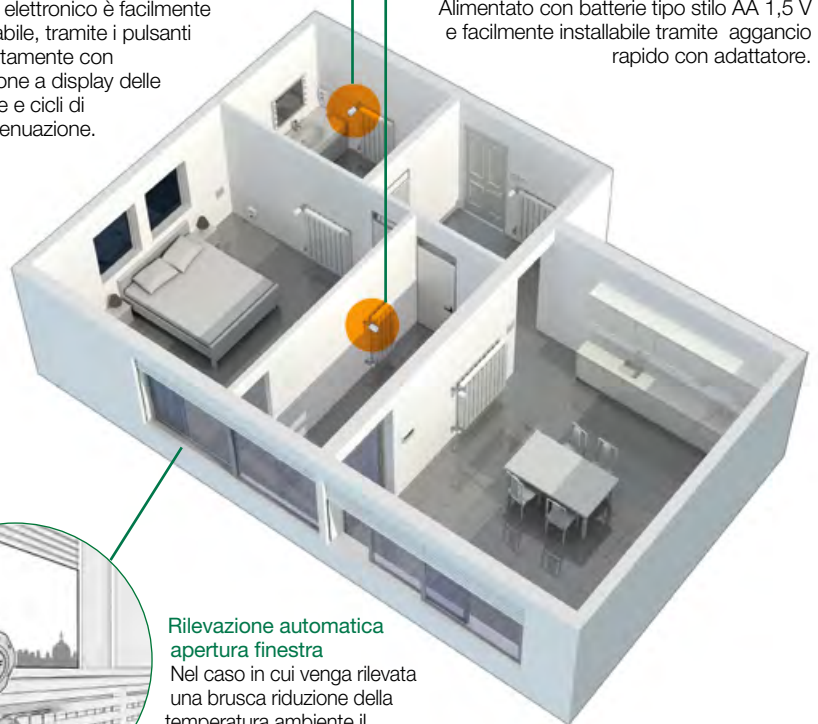

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

0358015