

Descrizione serie: Wilo-HiSewlift 3



Tipo

Mini stazione di sollevamento per acque cariche con tritatore

Particolarità/vantaggi del prodotto

- HiSewlift 3-I35 in versione particolarmente compatta (larghezza < 149 mm) per semplificare l'installazione a parete
- Funzionamento silenzioso e filtro a carbone attivo integrato per un elevato comfort d'uso
- Potenza affidabile e limitato consumo di energia per un efficiente smaltimento di acque cariche
- Installazione semplice con possibilità di collegamento flessibili
- Pronto per il collegamento

Materiali

- Corpo pompa: PPGF30
- Corpo motore: PPGF30
- Guarnizione: EPDM
- Materiale del serbatoio: PP

Dati tecnici

- Alimentazione di rete 1~230 V, 50 Hz
- Cavo di alimentazione da 1,5 m, con spina Schuko
- Temperatura dei fluidi pompati max. 35 °C
- Raccordo di mandata DN 32
- Raccordo ingresso DN 40
- Classe di protezione IP 44
- Volume lordo serbatoio 14,4 l / 17,4 l / 17,4 l
- Volume di comando 1 l



Equipaggiamento/funzionamento

- Completo di cavo e spina
- Salvamotore termico
- Controllo del livello mediante un sensore di pressione pneumatico
- Valvole di ritegno integrate
- Materiale di fissaggio
- Filtro a carbone attivo

Descrizione/tipo costruttivo


Mini stazione di sollevamento automatica con tritatore, valvola di ritegno integrata, filtro a carbone attivo, bocca di mandata elastica e possibilità di collegamento per un WC, da due a tre fonti di drenaggio addizionali a seconda del modello. La mini stazione di sollevamento viene collegata direttamente alla tazza del WC mediante un bocchettone di raccordo orizzontale. I raccordi per fonti di drenaggio addizionali e per il tubo di mandata si trovano in alto oppure sui lati della stazione. L'aerazione è inodore e avviene con un filtro a carbone attivo integrato nel luogo di installazione.

Fornitura

- Stazione di sollevamento per acque cariche pronta per il collegamento, con tritatore, filtro a carbone attivo e valvola di ritegno integrata.
- Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
- Kit di collegamento per tubi di alimentazione e mandata

Campo prestazioni: Wilo-HiSewlift 3

Curve caratteristiche

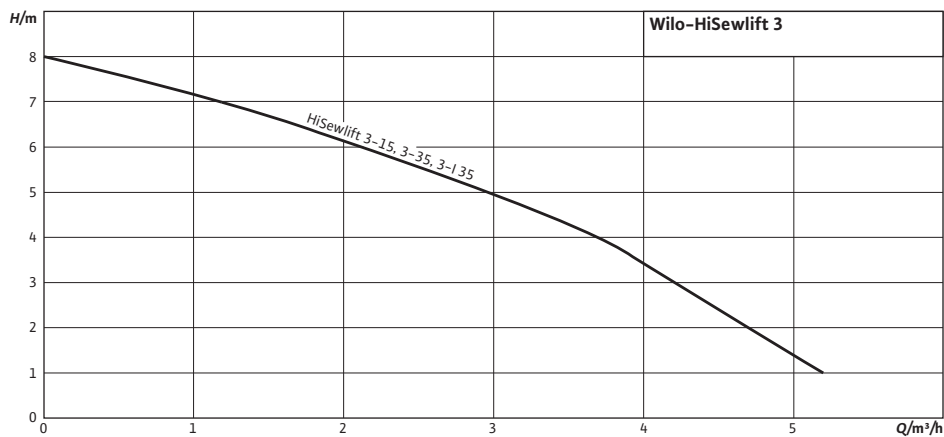

Equipaggiamento / funzionamento: Wilo-HiSewlift 3

Tipo costruttivo

Sommersgibile	-
Motore monofase	•
Motore trifase	-
Valvola di ritegno integrata	•
Trituratore	•

• = disponibile, - = non disponibile; o = opzionale

Lista prodotti: Wilo-HiSewlift 3

Tipo pompa	Alimentazione e rete	Max. alimentazione /h con funzionamento S3	Volume lordo	Max. volume di comando	Raccordo di mandata	Raccordo ingresso	Misura diagonale	Codice articolo
		v/l	v/l	v/l				
HiSewlift 3-15	1~230 V, 50 Hz	max. 0	17	1	DN 32/28/22	DN 40	541	4191675
HiSewlift 3-35	1~230 V, 50 Hz	max. 0	17	1	DN 32/28/22	DN 40	541	4191677
HiSewlift 3-135	1~230 V, 50 Hz	max. 0	14	1	DN 32/28/22	DN 40	533	4191674