## **PARETE**

## **ECO ESPANSO W**





Ideale per l'isolamento termico di pareti verticali per molteplici applicazioni, in EPS bianco.

Le caratteristiche del pannello **ECO ESPANSO W** lo rendono adatto a molteplici tipologie di applicazioni: isolamento termico di pareti verticali a cappotto, in controplaccaggio, in intercapedine e di facciate ventilate di abitazioni singole, condomini e uffici, edilizia pubblica e commerciale, stabilimenti industriali di nuova costruzione e ristrutturazioni.


È un pannello isolante realizzato in polistirene espanso sinterizzato ad alte prestazioni meccaniche di compressione, che offre il vantaggio di ottimizzare i costi di costruzione, grazie alla facilità e velocità di posa, infatti queste caratteristiche garantiscono all'installatore minimi dispendi di tempo nel montaggio.

La lastra è leggera, ad alta densità, traspirante, con un'ottima stabilità dimensionale, resistente all'umidità, di facile e rapida posa e conserva inalterate le sue proprietà durante l'intero ciclo di vita dell'edificio.



















## ECO ESPANSO W Applicazioni



Isolamento a cappotto su parete in legno



Isolamento a cappotto su parete in laterizio



Isolamento in controplaccaggio su parete in laterizio



Isolamento a cappotto su parete in calcestruzzo



Isolamento a cappotto su parete in pietra



Isolamento in controplaccaggio su parete in calcestruzzo prefabbricato



## **ECO ESPANSO W** Applicazioni



Isolamento in controplaccaggio su muratura a doppio strato




Isolamento in intercapedine su muratura con faccia a vista



Isolamento in facciata ventilata su parete in laterizio



Isolamento in intercapedine su muratura a doppio strato

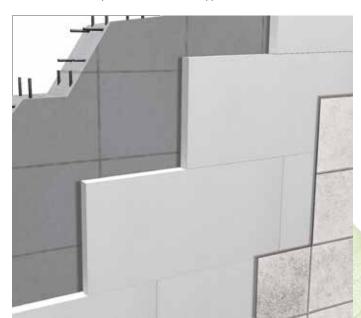

Isolamento in facciata ventilata su parete in calcestruzzo