




Ferrimix FKT CS 8

Il fissaggio ad avvitamento per tutti i materiali isolanti.

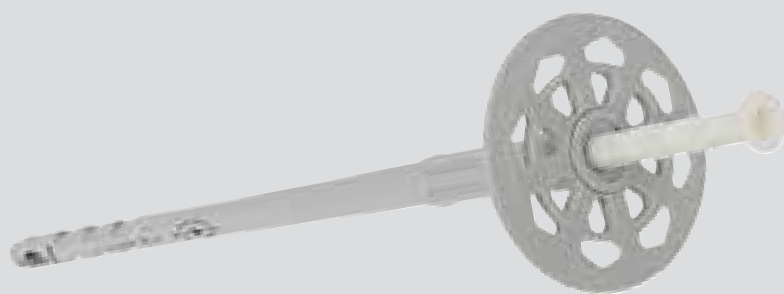

FERRI S.R.L.
Via Emilia Ovest 58/B
43036 Fidenza (PR)
Te. 0524.520312
www.ferrimix.it
infoferri@ferrimix.it


FKT CS 8

il fissaggio ad avvitamento per tutti i materiali isolanti.



Area a compressione controllata per la penetrazione della rondella nel pannello isolante.

Rosetta di spessore ridotto, progettata per un fissaggio ottimale dell'isolante.

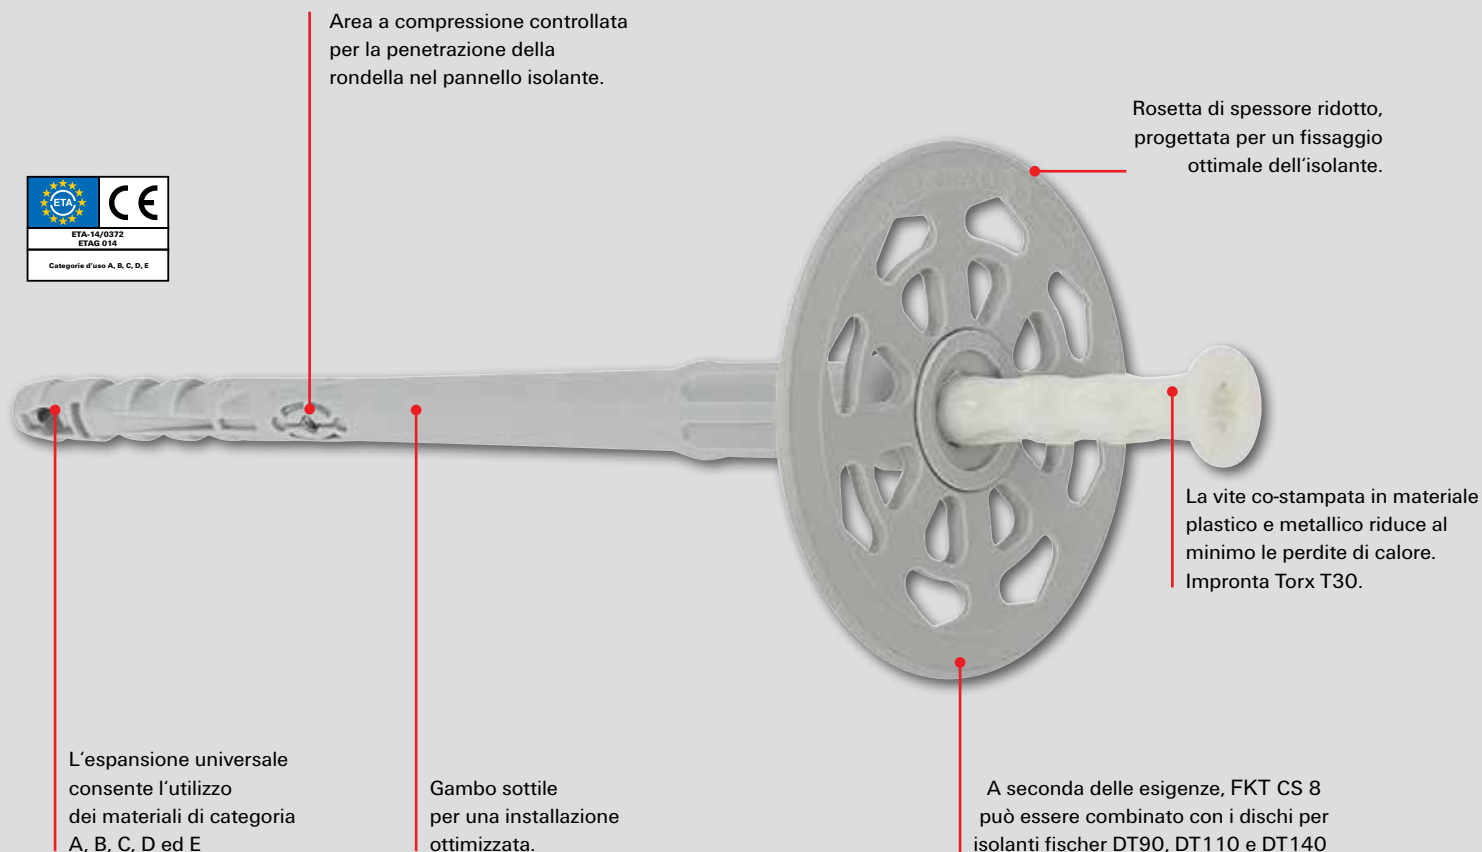

La vite co-stampata in materiale plastico e metallico riduce al minimo le perdite di calore. Impronta Torx T30.

L'espansione universale consente l'utilizzo dei materiali di categoria A, B, C, D ed E

Gambo sottile per una installazione ottimizzata.

A seconda delle esigenze, FKT CS 8 può essere combinato con i dischi per isolanti fischer DT90, DT110 e DT140

Materiali da costruzione




- Adatto per: calcestruzzo, muratura, pietra naturale, mattoni pieni e forati in silicato di calcio, mattoni semipieni (forati verticalmente), blocchi pieni e forati in calcestruzzo alleggerito, calcestruzzo alleggerito, calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare)

I vantaggi a colpo d'occhio


- Un solo tassello per tutti i materiali isolanti.
- Installazione facile e rapida con trapano o avvitatore.
- La profondità di fissaggio di 35 mm permette un'installazione estremamente rapida.
- Installazione a scomparsa: la rosetta è coperta da un disco copriforo, con il doppio vantaggio di creare una superficie isolante omogenea e di permettere una rasatura uniforme.
- La vite co-stampata in materiale plastico e metallico minimizza il ponte termico: bassissime perdite di calore.
- E' possibile personalizzare la rosetta, come da certificazione.

Tipologie di installazione, gamma prodotti e dati tecnici.


Montaggio a scomparsa con utensile di montaggio CS.

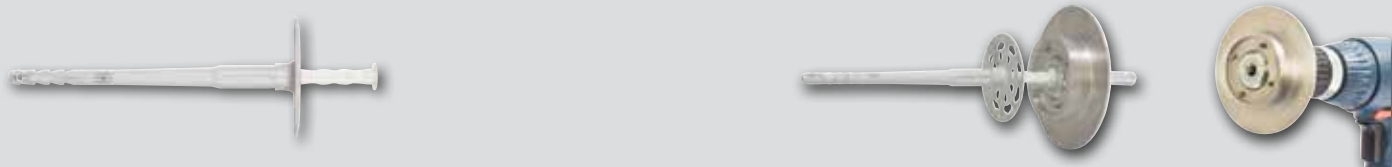


Installazione

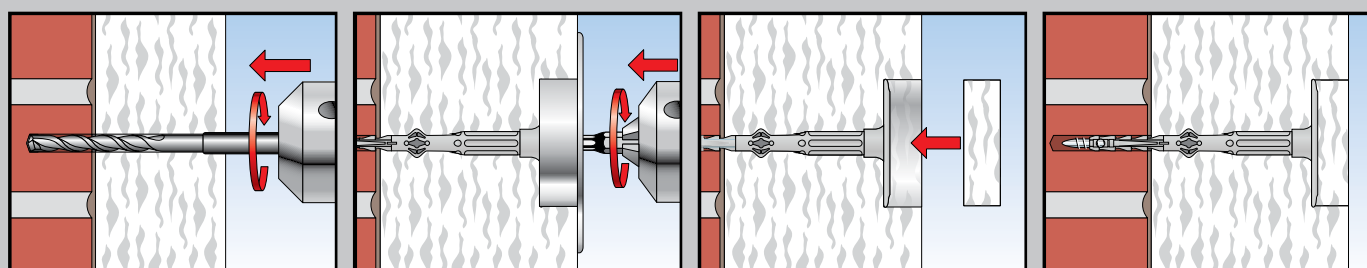

Montaggio a filo parete con utensile di montaggio CS.

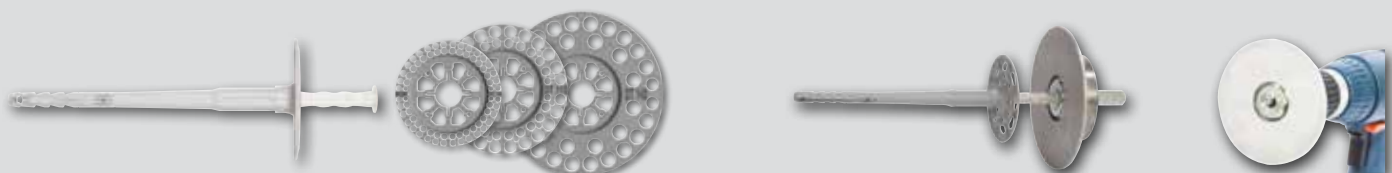

Installazione

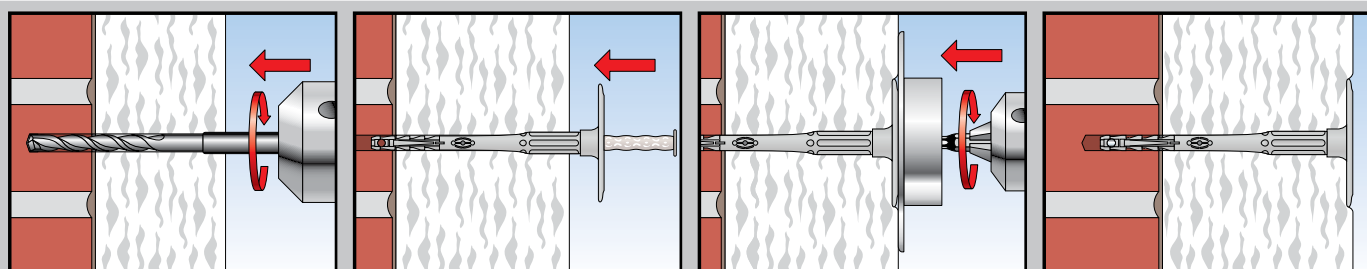

Applicazioni




Installazione a filo parete di pannelli in polistirene grafitato su mattoni in silicato di calcio



Installazione a filo parete con dischi DT di pannelli in lana minerale su parete in calcestruzzo



Installazione a scomparsa con dischi copriforo di pannelli in polistirene espanso

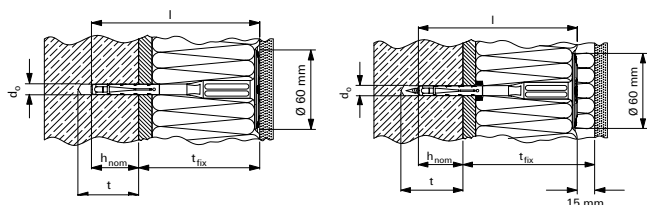

FKT CS 8

Prodotto	Art.Nr.	Certificazione ETA	Lunghezza Ancorante l [mm]	Lunghezza Nominale Ancorante l [mm]	Diametro Foro D _o [mm]	Profondità di ancoraggio h _{nom} [mm]	Installazione a file parete		Installazione a scomparsa		Impronta	Diametro rosetta r _d [mm]	Confezione [pz]
							Profondità min. di foro t [mm]	Spessore fissabile t _{fix} [mm]	Profondità min. di foro h _{nom} [mm]	Spessore fissabile t _{fix} [mm]			
FKT CS 8/110 *	531960	■	108	110	8	35	45	70			T 30	60	100
FKT CS 8/130	531970	■	128	130	8	35	45	90	60	90	T 30	60	100
FKT CS 8/150	531974	■	148	150	8	35	45	110	60	110	T 30	60	100
FKT CS 8/170	531976	■	168	170	8	35	45	130	60	130	T 30	60	100
FKT CS 8/190	531978	■	188	190	8	35	45	150	60	150	T 30	60	100
FKT CS 8/210	531982	■	208	210	8	35	45	170	60	170	T 30	60	100
FKT CS 8/230	531984	■	228	230	8	35	45	190	60	190	T 30	60	100
FKT CS 8/250	531987	■	248	250	8	35	45	210	60	210	T 25	60	100
FKT CS 8/270	531991	■	268	270	8	35	45	230	60	230	T 25	60	100
FKT CS 8/290	531995	■	288	290	8	35	45	250	60	250	T 25	60	100
FKT CS 8/310	532000	■	308	310	8	35	45	270	60	270	T 25	60	100
FKT CS 8/330	532006	■	328	330	8	35	45	290	60	290	T 25	60	100
FKT CS 8/350	532008	■	348	350	8	35	45	310	60	310	T 25	60	100
FKT CS 8/370	532011	■	368	370	8	35	45	330	60	330	T 25	60	100
FKT CS 8/390	532014	■	388	390	8	35	45	350	60	350	T 25	60	100

* Non installabile a scomparsa



Disco copriforo
in polistirene



Disco copriforo
in lana minerale




Utensile di montaggio CS
(Attacco esagonale)




Utensile di montaggio CS
(Attacco SDS)



Bit T25 CS



Rondella di fissaggio
DT 90



Rondella di fissaggio
DT 110



Rondella di fissaggio
DT 140

Accessori

Descrizione	Art. Nr.	Ø [mm]	Confezione [pz]
Disco copriforo in polistirene PS D60	046173	60	100
Disco copriforo in lana minerale MW D60	046172	60	100
Utensile di montaggio CS (Attacco Esagonale)	532618	-	1
Utensile di montaggio CS (Attacco SDS)	532619	-	1
Bit T25 CS 178,5 mm	533673	-	1
DT 90	008889	90	100
DT 110	090745	110	100
DT 140	008690	140	100



FERRI S.R.L.
Via Emilia Ovest 58/B
43036 Fidenza (PR)
Te. 0524.520312
www.ferrimix.it
infoferri@ferrimix.it