


 THESANO

AroundYou

Sistema di fissaggio
rapido per moduli film
sottile senza cornice.



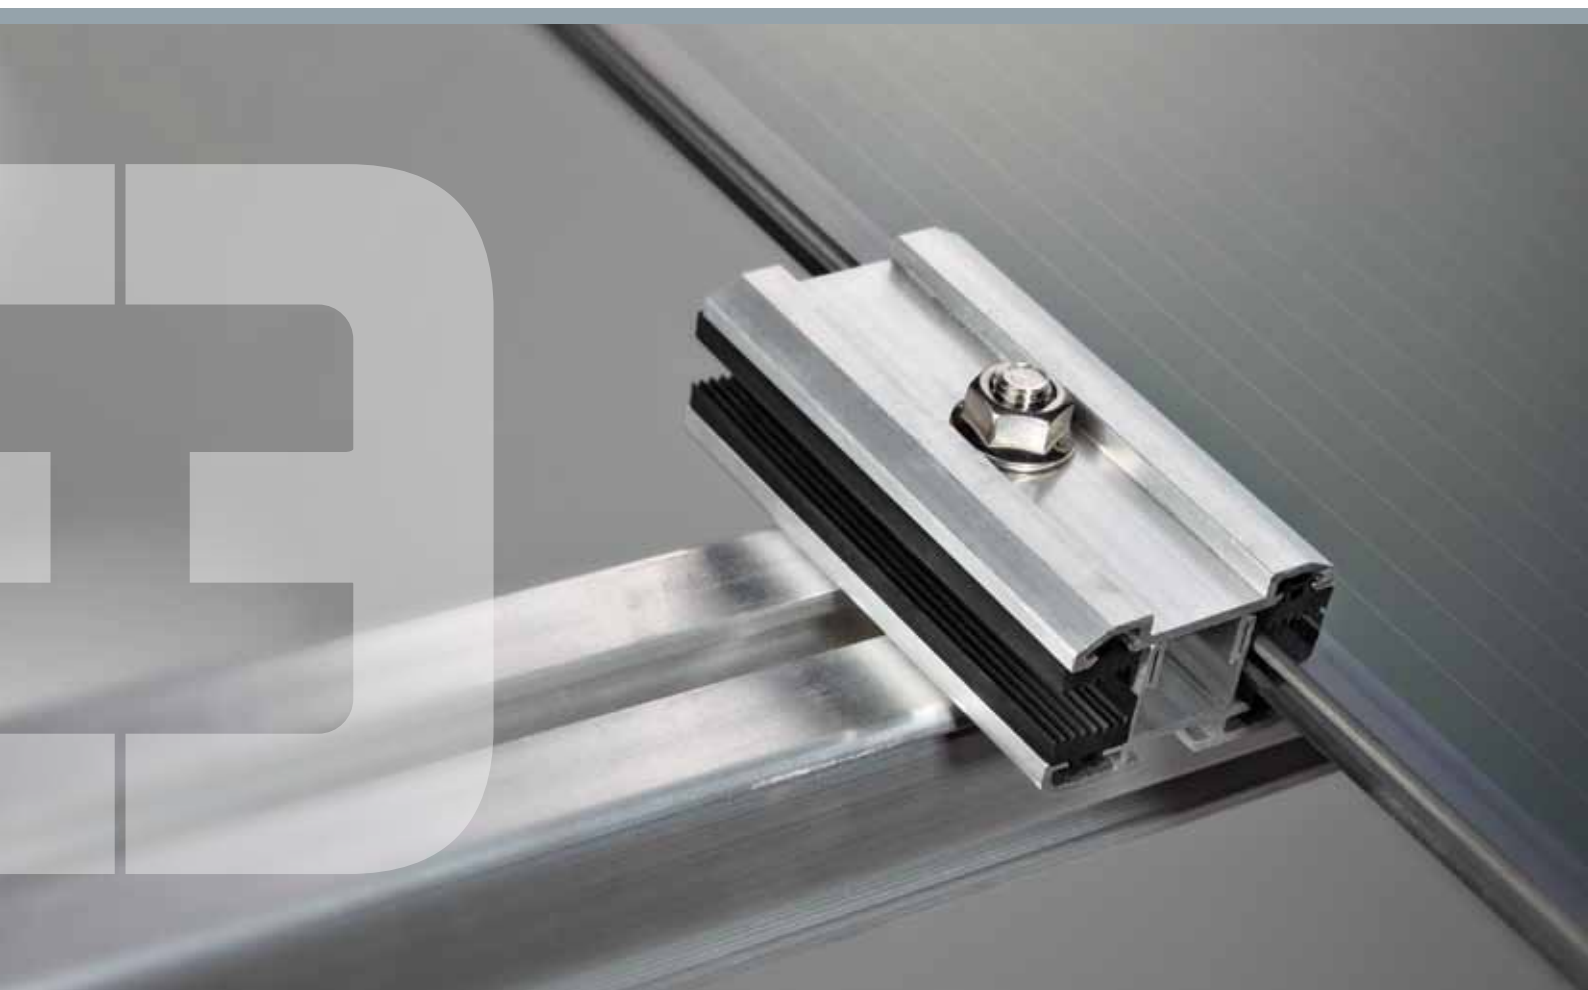

AroundYou 

Around You ti aiuta
a risparmiare tempo.
Tempo da dedicare
a nuove energie.




Montaggio rapido.

I tempi di montaggio si riducono del 57%.




Una sola persona.

Basta 1 sola persona per il montaggio. Anche per questo Around You è unico.

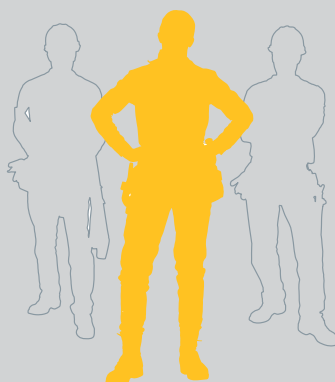


Kit pre-assemblato.

Il morsetto è fornito pre-assemblato per facilitare il montaggio rapido.

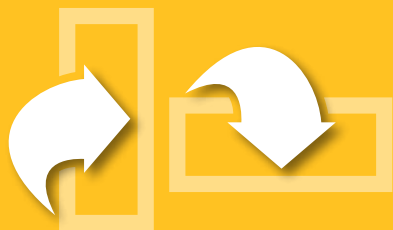

Montaggio in posizione verticale e orizzontale.

Il morsetto di fissaggio è reversibile per l'utilizzo orizzontale o verticale.

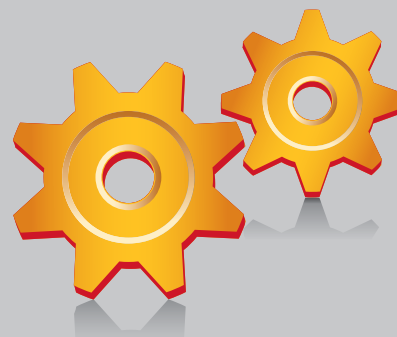

Staffa antiscivolo.

Inseribile frontalmente a scatto sul profilo di montaggio per l'installazione verticale del modulo.



Sostituzione e manutenzione rapida.

Possibilità di interventi sull'impianto con smontaggio anche solo di un singolo pannello.

I vantaggi del sistema di fissaggio **AroundYou**.

I pregi del morsetto AroundYou.

Guarnizioni in EPDM.

Con eccellente resistenza alle alte e basse temperature, elevata resistenza alle deformazioni permanenti sia in ambiente umido che secco.

Certificazione.

Certificazione a 5.400 Pascal a pressione/depressione secondo la normativa CE.



Superficie ingombro.

Il morsetto ha una superficie di ingombro della pinza sul pannello di 12x85 mm.







Dimensioni e quote.

Il morsetto ha dimensione 85lung x 44larg x 32alt mm.



Montaggio facile e veloce.

FASI DI MONTAGGIO

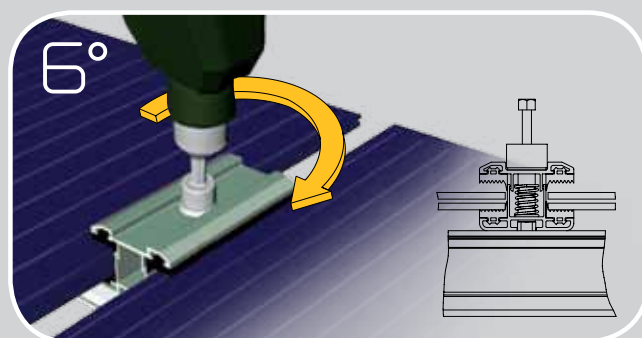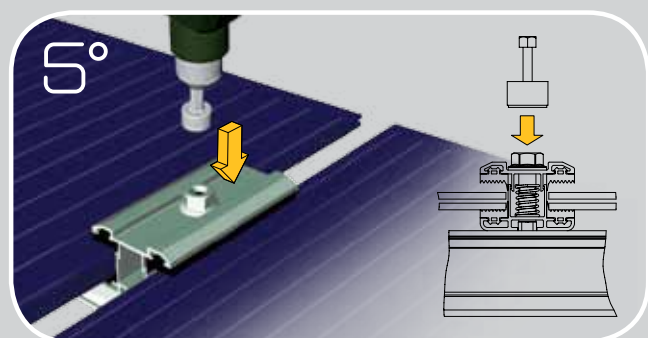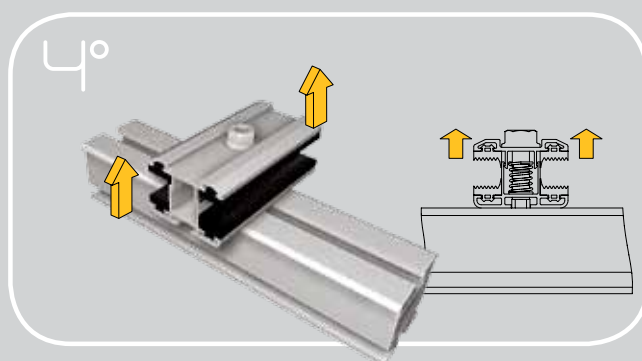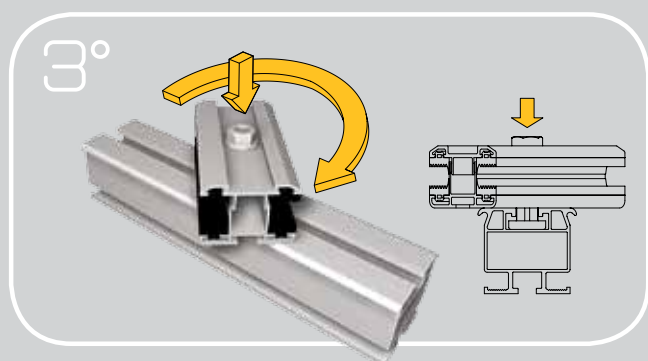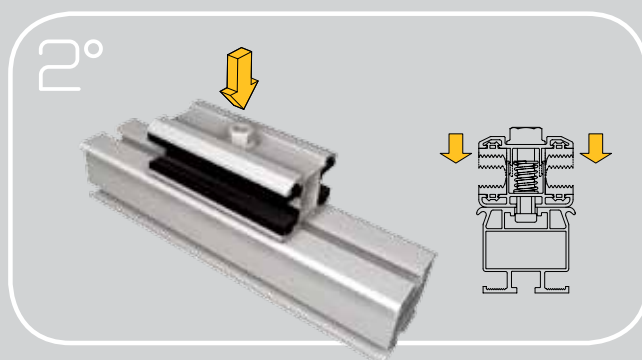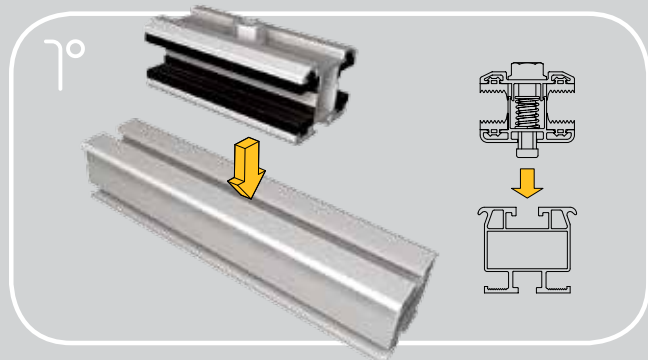

La staffa AroundYou.

Staffa in poliammide rinforzata.

La staffa è in poliammide rinforzata con fibra di vetro lunga, con ottime caratteristiche di resistenza meccanica, grande tenacità ed elevata resistenza all'usura.

Riduzione correnti verso terra.

La staffa in PA rinforzata garantisce un adeguato isolamento del pannello evitando dispersione di corrente.



Semplice aggancio.

La staffa non prevede l'uso di viti e di regolazioni.





Dimensioni e quote.

La staffa ha dimensione 332 lung X 75 larg x 35 alt mm.







Facile da montare.

MONTAGGIO STAFFA

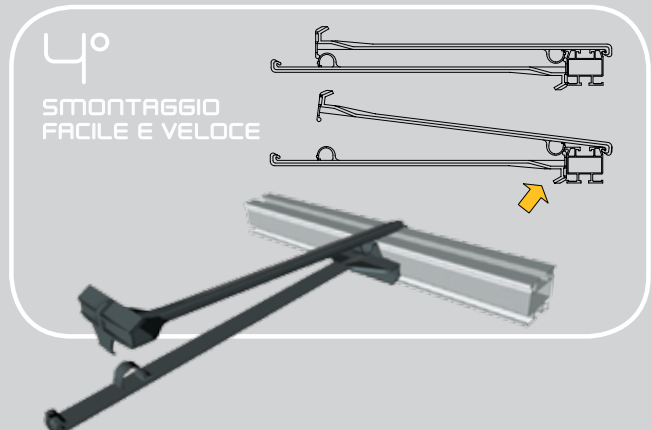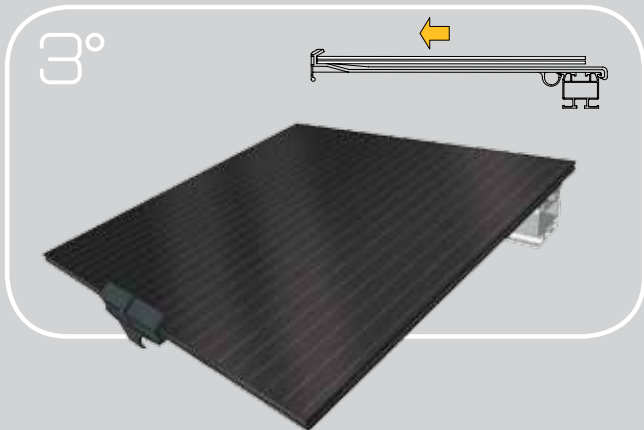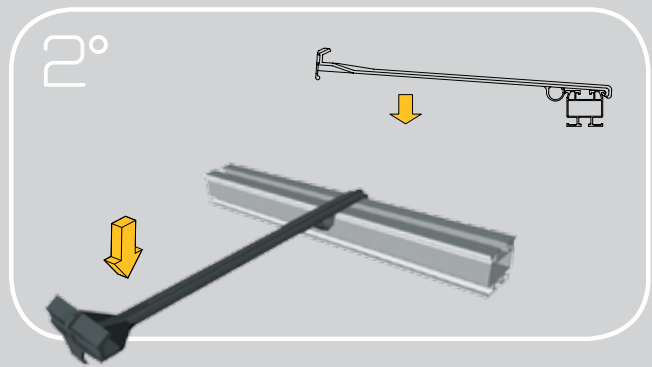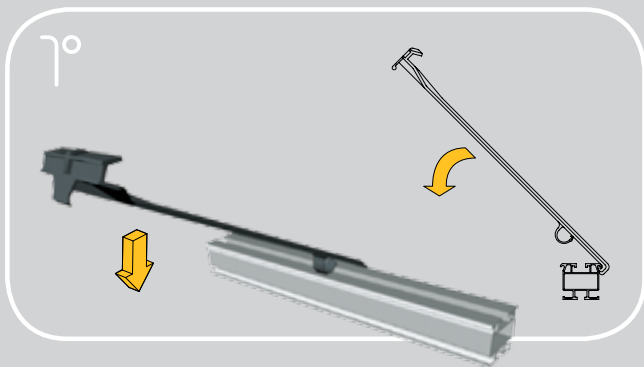


Il sistema AroundYou è ideato per moduli vetro/vetro per ogni tipo di impianto (su tetto e a terra).


REVERSIBILITÀ

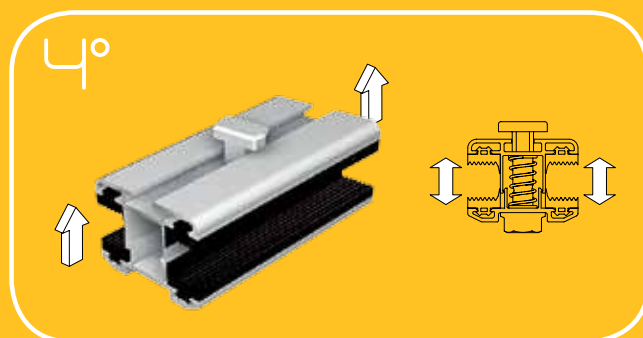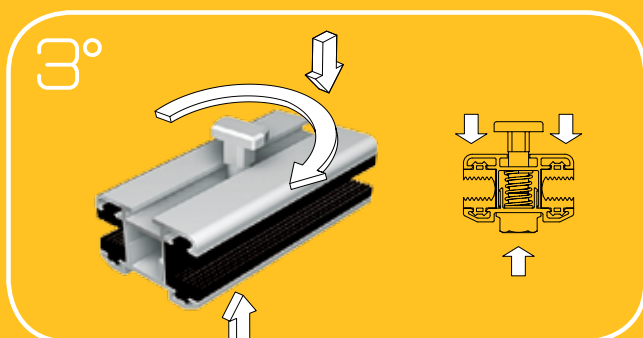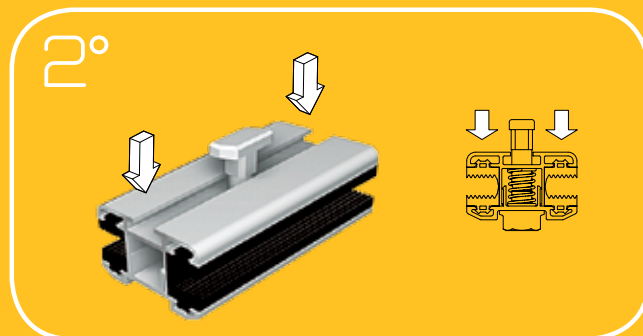
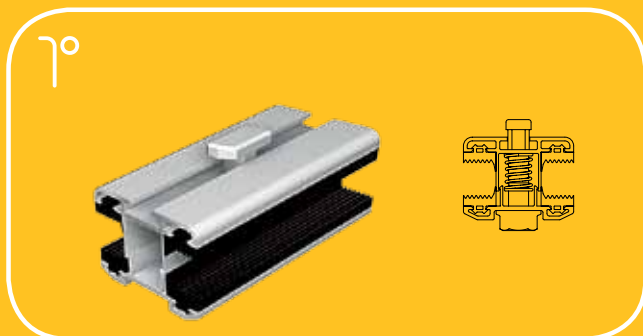


Montaggio Verticale

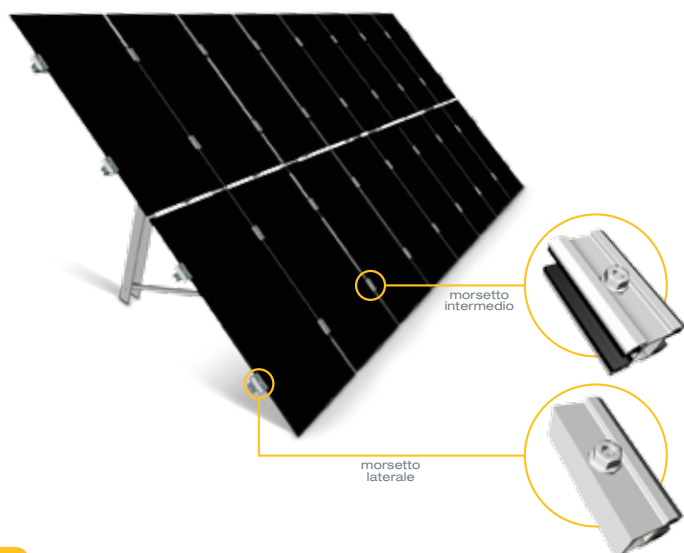


Montaggio Orizzontale

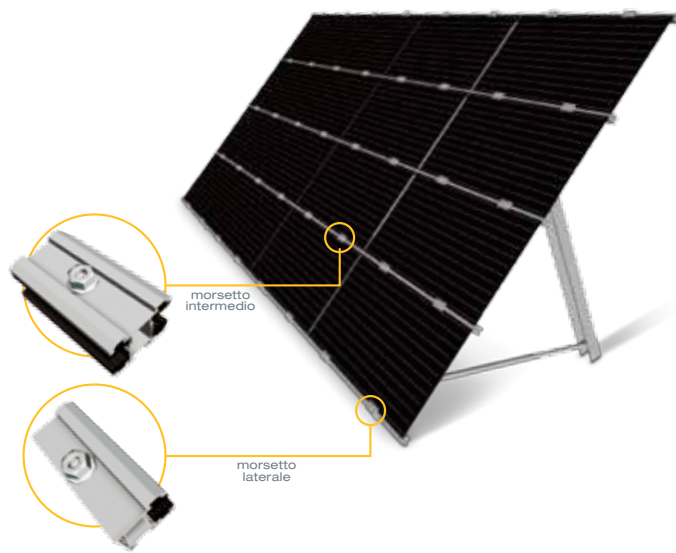

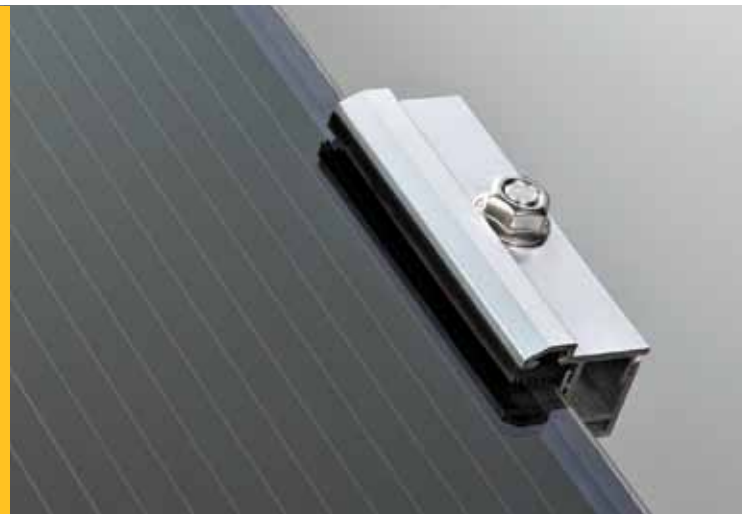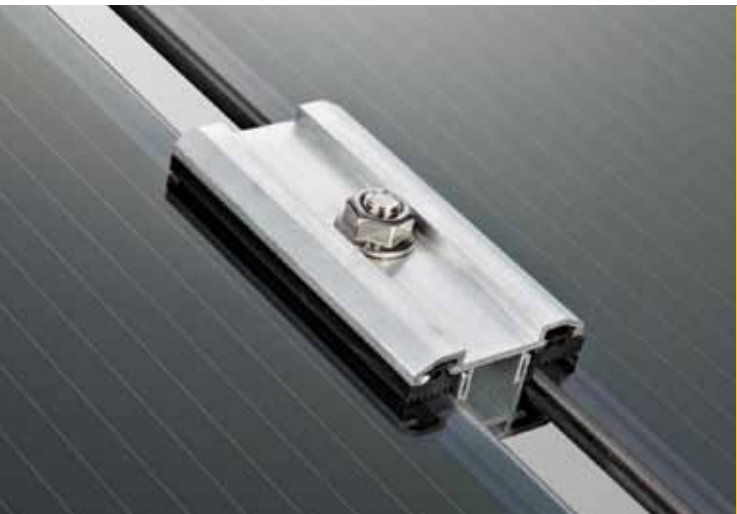

Descrizione componenti AroundYou.

KIT MORSETTI

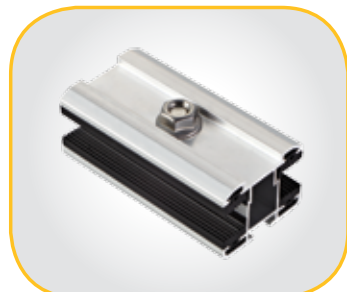


Set Morsetto di fissaggio intermedio con vite.
Disponibile anche in nero.



Set Morsetto di fissaggio estremità con vite.

ATTREZZATURA

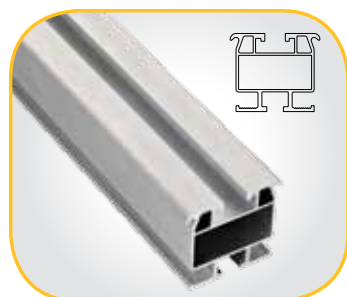

Profilo di montaggio universale.
Dimensioni: lunghezza 5m.



Staffa antiscivolo.



ARTICOLI COMPLEMENTARI

Raccordo di giunzione esterno pre-assemblato.




Raccordo di giunzione interno.



Spessore per morsetto intermedio.



Clip ferma cavi.

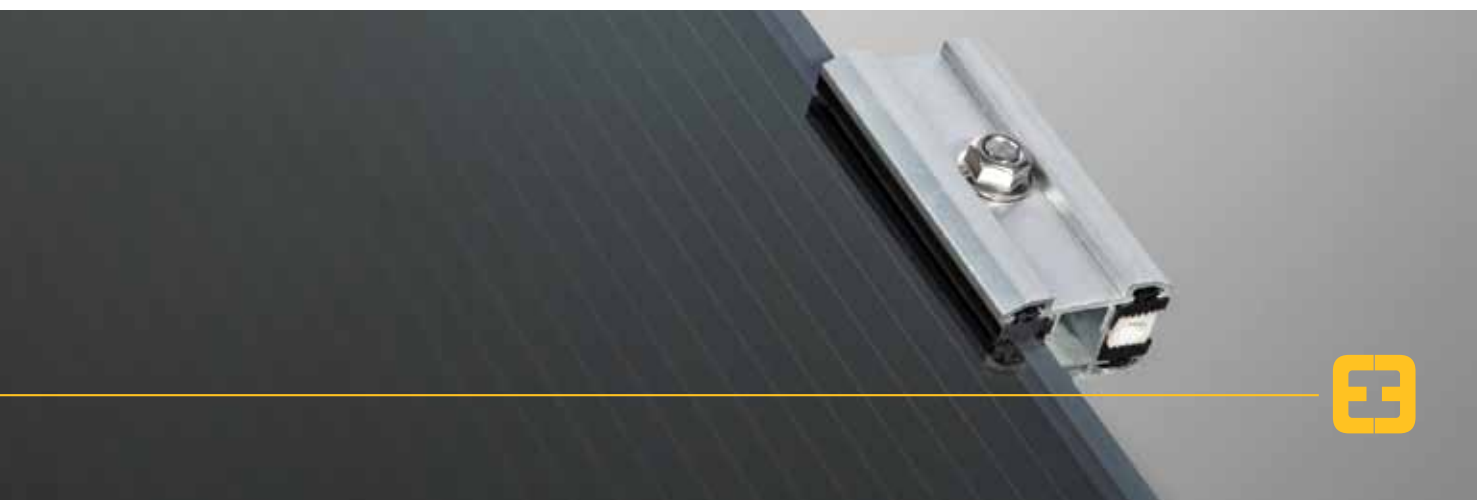



SOLUZIONI CHE INNOVANO. ENERGIE CHE SI RINNOVANO.
INNOVATING SOLUTIONS. RENEWING ENERGY.

00MK-LF9-0000 Sett. 2011

www.thesan.com

Thesan SpA - Via Torino 25 - 10050 Chiusa di San Michele (To) Italy - tel. 011 19870791 - n° verde 800 093509 - info@thesan.com