


Enecom


HF 20
High Flex Line



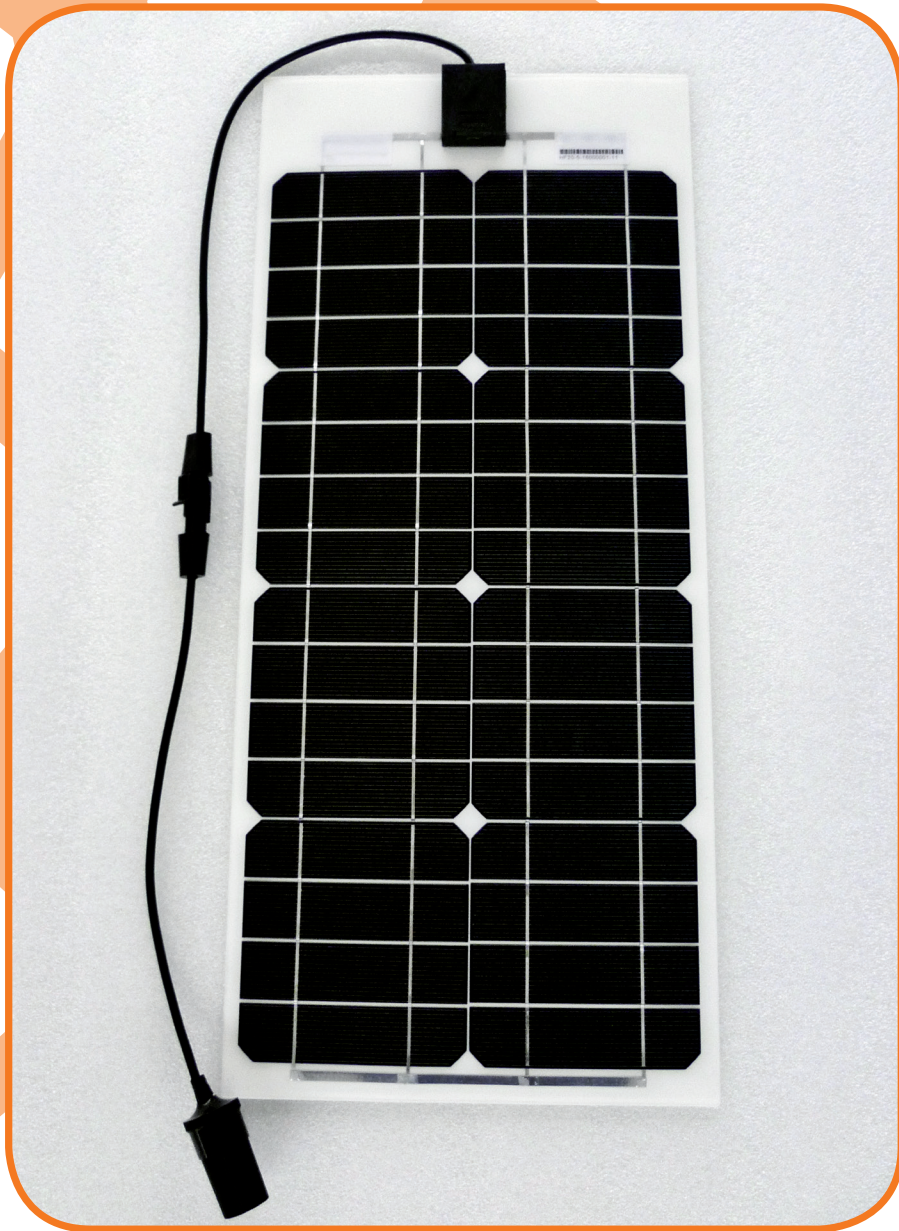

Enecom

HF 20 High Flex Line

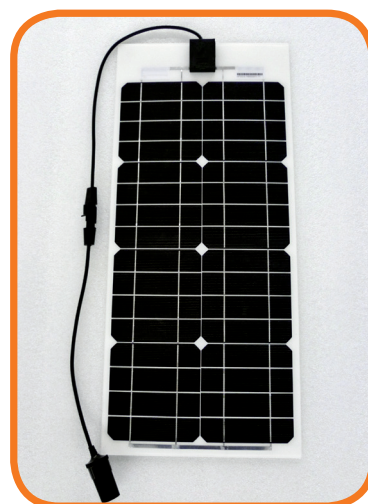

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza di picco Pmax (Wp)	20
Tensione a circuito aperto, Voc (V)	19,93
Corrente di circuito aperto Isc (A)	1,38
Tensione a Pmax, Vmp (V)	16,48
Corrente a Pmax, Imp (A)	1,28
Numero di celle	32
Dimensioni (bxh) (mm)	620 x 272
Spessore (mm)	1,7
Peso (kg)	0,5
Efficienza celle	Mono 17,25%
Terminali d'uscita	Cavo con connettori universali
Tensione massima di sistema	1000 V



Linea HF

È la linea standard dei moduli Enecom. Il range di potenza della gamma HF va dai 20Wp ai 130Wp. Questa linea, grazie alla grande varietà di potenza e dimensioni, viene utilizzata per molteplici applicazioni che ne fanno la gamma più diffusa e venduta.

Enecom gruppo **En-eco**
the energy group

Sede Legale:
Via O. da Pordenone, 28 / 30 / 32
50127 - Firenze (Italy)
www.enecom-hf.com

Unità operativa Firenze: Piazza Marconi, 1 - 50019 - Sesto Fiorentino
Unità operativa Torino: Via Emilia, 6 - 10099 - San Mauro Torinese (To)
Unità operativa Verona: Via Casette di Camacici, 19 - 37057 - San Giovanni Lupatoto (Vr)