Enecom

HF 90

High Flex Line

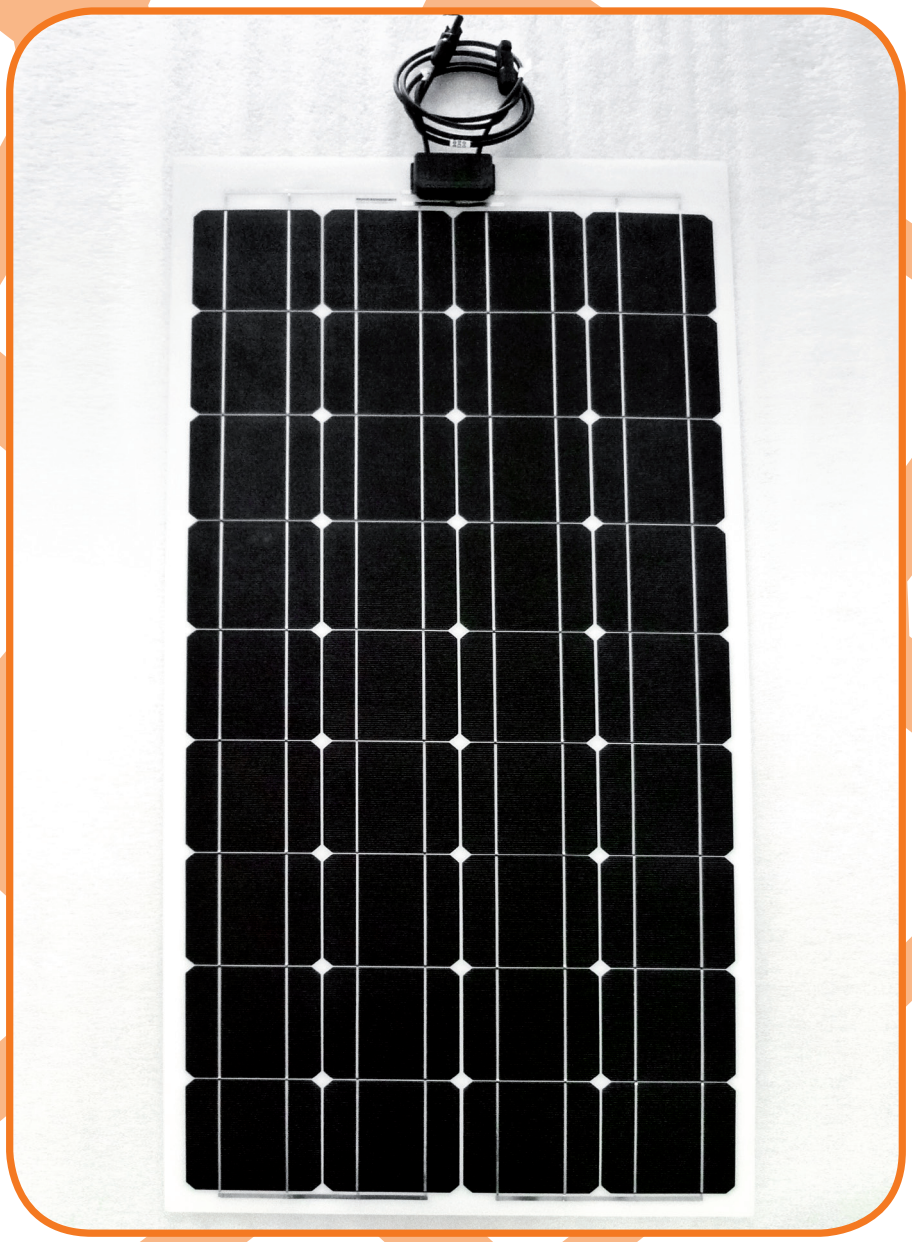

Enecom

HF 90

High Flex Line

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza di picco Pmax (Wp)	90
Tensione a circuito aperto, Voc (V)	22,42
Corrente di circuito aperto Isc (A)	5,54
Tensione a Pmax, Vmp (V)	18,54
Corrente a Pmax, Imp (A)	5,15
Numero di celle	36
Dimensioni (bxh) (mm)	1230 X 536
Spessore (mm)	1,7
Peso (kg)	1,5
Efficienza celle	Mono 17,25%
Terminali d'uscita	Cavo on connettori MC4 compatibili
Tensione massima di sistema	1000 V

Linea HF

È la linea standard dei moduli Enecom. Il range di potenza della gamma HF va dai 20Wp ai 130Wp. Questa linea, grazie alla grande varietà di potenza e dimensioni, viene utilizzata per molteplici applicazioni che ne fanno la gamma più diffusa e venduta.

Enecom gruppo En-eco the energy group

Sede Legale:
Via O. da Pordenone, 28 / 30 / 32
50127 - Firenze (Italy)
www.enecom-hf.com

Unità operativa Firenze: Piazza Marconi, 1 - 50019 - Sesto Fiorentino
Unità operativa Torino: Via Emilia, 6 - 10099 - San Mauro Torinese (To)
Unità operativa Verona: Via Casette di Camacici, 19 - 37057 – San Giovanni Lupatoto (Vr)