


Ecotek

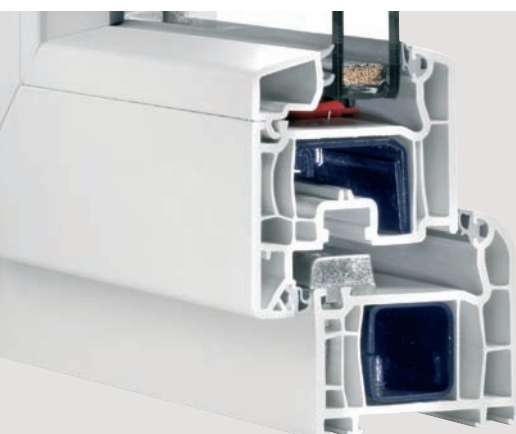

Sistema costruito con profili **VEKA in classe "A"**, estrusi con mescole **in classe "S"**, struttura da 70 mm., 5 camere e **doppia guarnizione di battuta** in TPE/EPDM. **Rinforzi** in acciaio appositamente studiati da Veka per garantire la migliore solidità statica e la massima funzionalità a lungo termine.

Fermavetri squadrate (max spessore vetro 42 mm).

Vetri 4/16/4 per le finestre e 3+3.1/12/3+3.1 per le portefinestre. Tutti i vetrocamera sono composti da lastre a bassa emissività, canalina in alluminio e, a richiesta, riempimento della camera con gas argon.

Per le portefinestre, **soglie** ribassate da mm. 20 in PVC/alluminio colore grigio per tinte chiare e nero per tinte scure ed effetto legno, di serie per tutte le porte finestre.

06 Finestre in PVC



Finestra 2 ante
finitura Bianco Massa

Ferramenta AGB: anta con nottolini antieffrazione, incontri telaio inferiori e superiori antieffrazione in acciaio, microventilazione di serie, regolazione in pressione delle cerniere inferiori, asta a leva con apertura a 180 gradi, placca antitrapano in corrispondenza del quadro maniglia e anta a ribalta di serie.

Telai disponibili: cassa piana, aletta restauro 35 mm., aletta restauro 65 mm.

Ante disponibili: solo anta a gradino.

Fermavetri: solo squadri.



Dispositivo di sollevamento
e sicurezza



Ecotek dettagli



Particolare
incontro di sicurezza in acciaio



Particolare inferiore
esterno finestra 2 ante




Particolare superiore
interno finestra 2 ante




Particolare nodo centrale
interno con
montanti simmetrici

Ecotek


caratteristiche tecniche

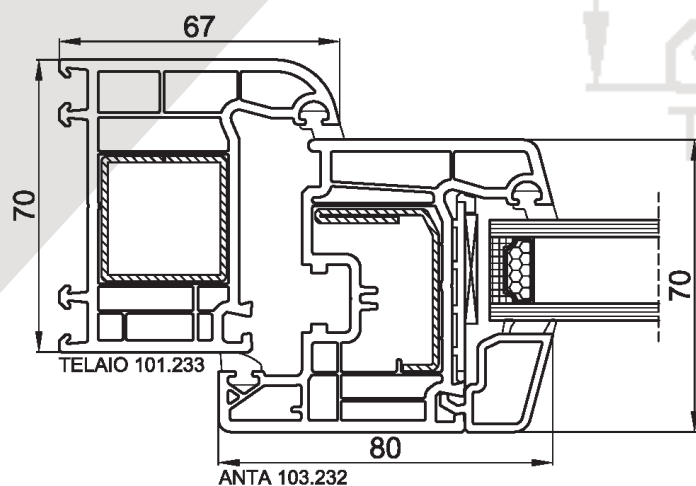


TELAIO 101.233




TELAIO 101.219




TELAIO 101.229



ANTA 103.232







ANTA MAGGIORATA 103.241



fermavetri

Ampia gamma di fermavetri dotati di guarnizione per soddisfare le varie tipologie e composizioni di vetrocamera richiesti.

Sp. Vetro mm	24/25	26/27	28/29	30/31	32/33	34/35	36/37	38/39	40/41/42
SQUADRATO									

80

prestazioni

Trasmittanza Termica del Nodo (Uf)	Trasmittanza Termica Vetro Std.(Ug)	Permeabilità all'Aria	Permeabilità all'Acqua	Resistenza al Carico del Vento
1.3 W/mqK	1.4 W/mqK (4/16/4 BE) 1.6 W/mqK (3+3/12/3+3.1 BE) 1.1 W/mqK (4/16/4 BE+ARGON) 1.3 W/mqK (3+3/12/3+3.1 BE+ARGON)	CLASSE 4*	CLASSE 9A*	CLASSE C5/B5*

*Valori indicati riferiti a Finestra 1 Anta

Un ambiente sempre confortevole, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne. Con gli infissi FOSSATI, questa esigenza naturale si traduce in una condizione di autentico benessere abitativo.