
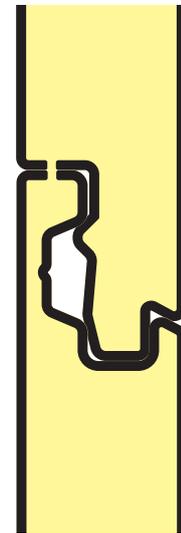
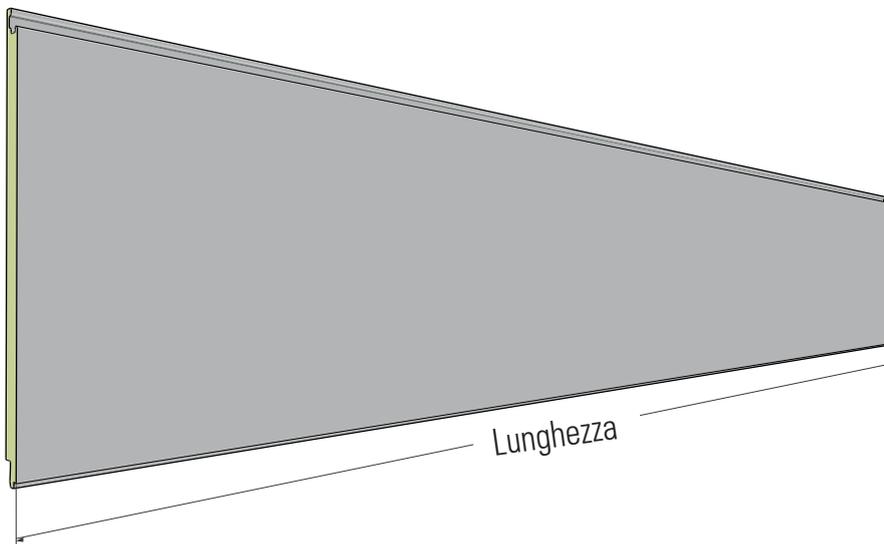


Easy
WAND

EasyWand

SCHEDA TECNICA

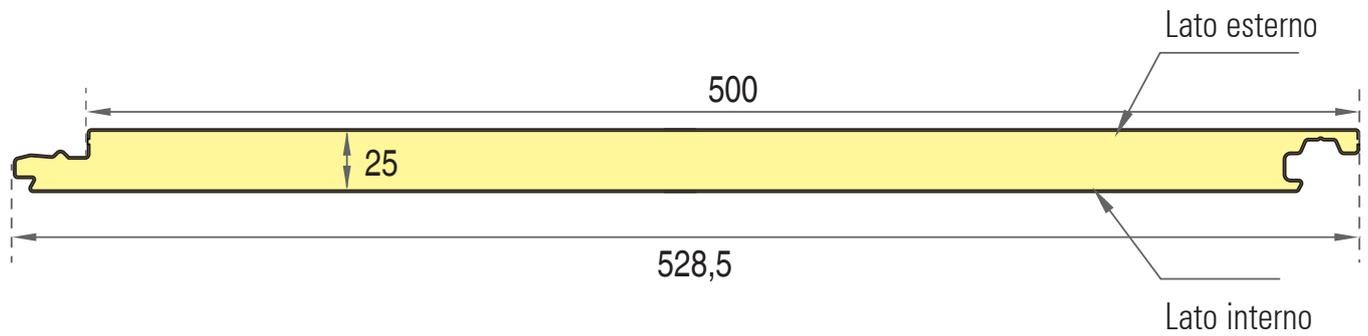

Caratteristiche

- Pannello piano, completamente liscio
- Fissaggio nascosto, estetica di pregio
- Pannello con anima interna isolante (schiuma poliuretana)
- Lavorazione "panel edging" di chiusura laterale
- Ampia gamma di accessori
- Ampia gamma cromatica

Trasmittanza termica

- trasmittanza termica indicativa $U=0,88 \text{ W/mk}$

PRODUZIONE

- Acciaio preverniciato
- Alluminio preverniciato
- Smooth
- Acciaio inox
- Acciaio COR-TEN

SPESSORE PANNELLO

- 25 MM

LUNGHEZZE STANDARD

- 2500 - 4000 - 6000 mm

EasyWand

PREDISPOSIZIONE PER LAVORAZIONE "PANEL EDGING"

Innovativo sistema di chiusura automatizzata laterale del pannello.


LAVORAZIONI



L = min 500 mm;
L = max 6000 mm;


T= unica misura 30 mm;

Lavorazione applicabile solo su alluminio.


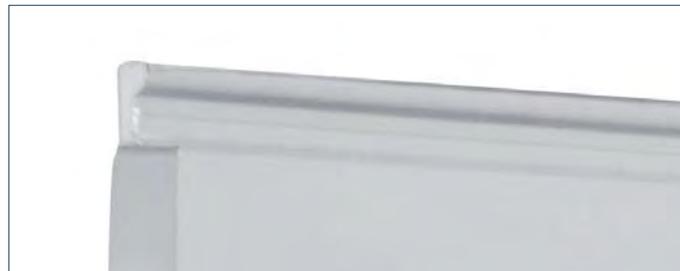


EasyWand



ACCESSORI

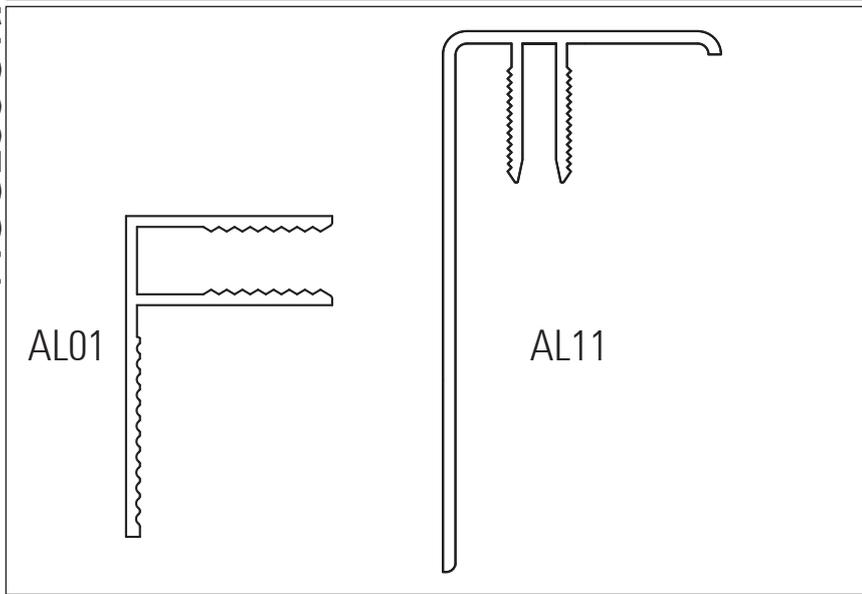


Chiusura laterale

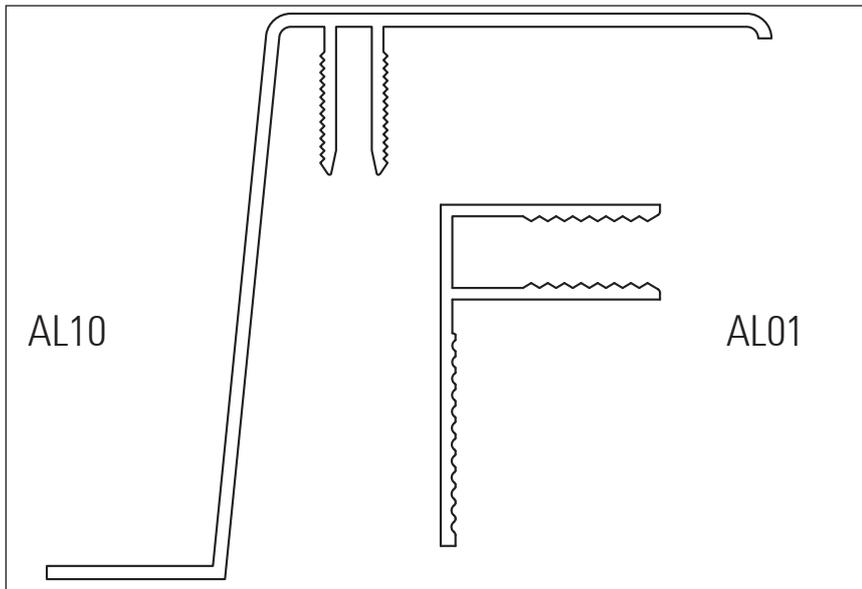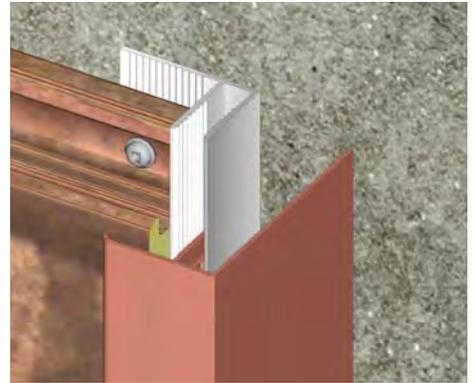


Chiusura superiore

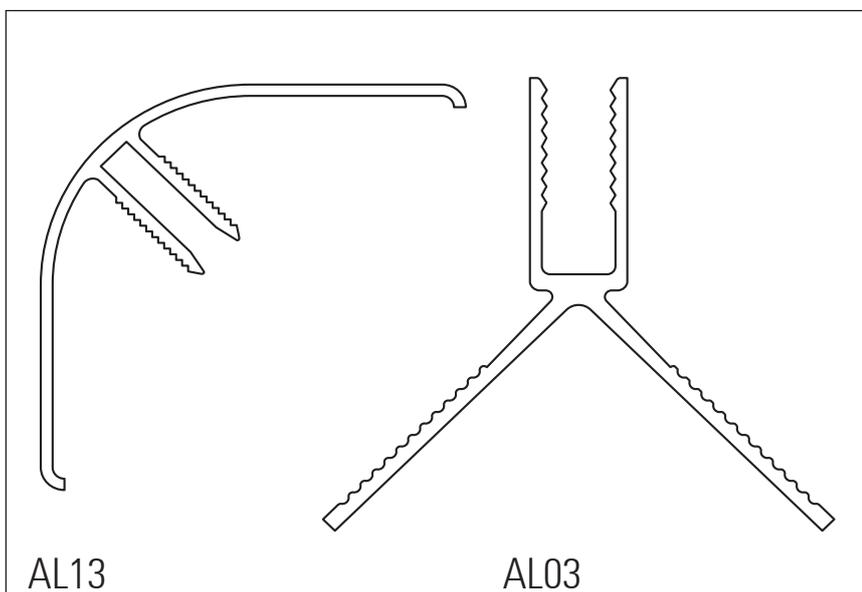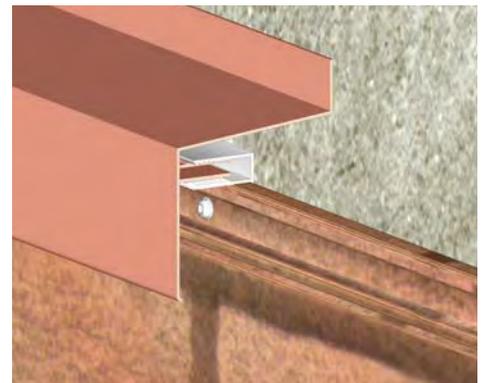



Angolo esterno

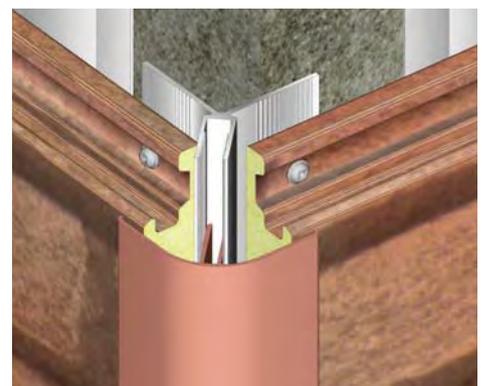



EasyWand

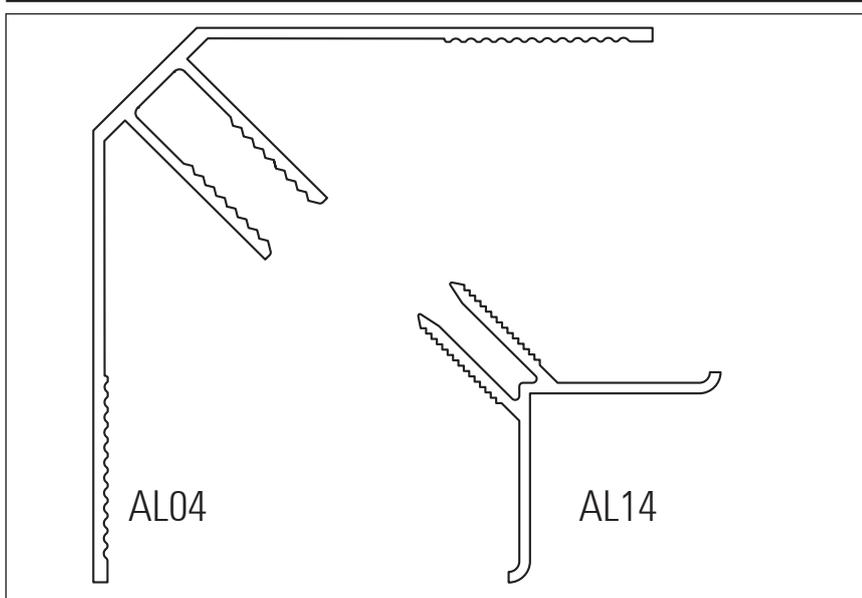


Angolo interno

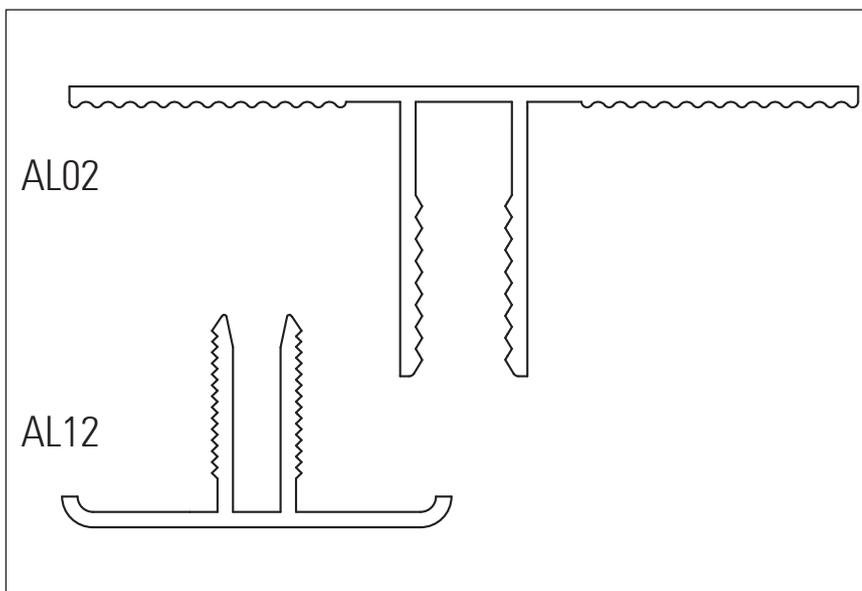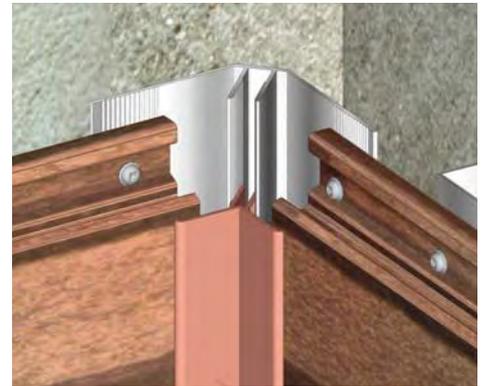

Giunzione intermedia

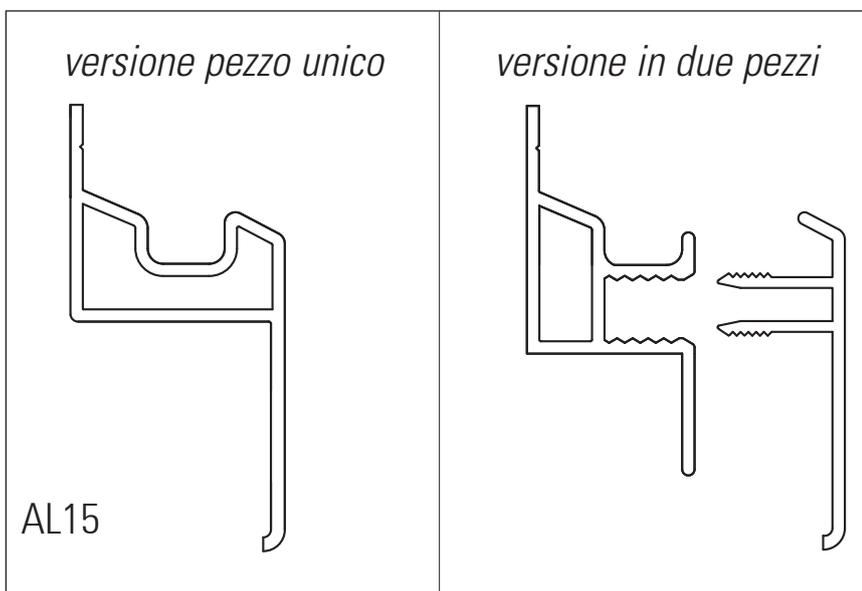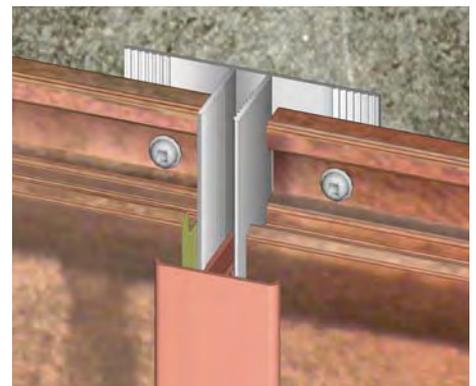


Chiusura inferiore

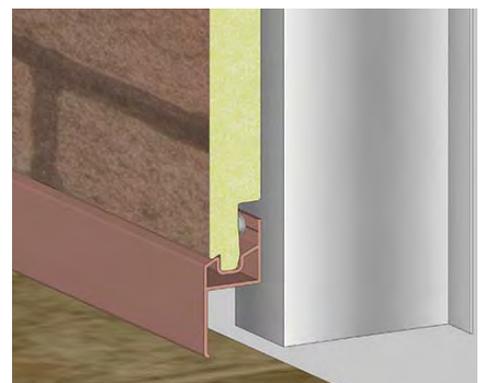

EasyWand

TRASPORTO E STOCCAGGIO

STOCCAGGIO

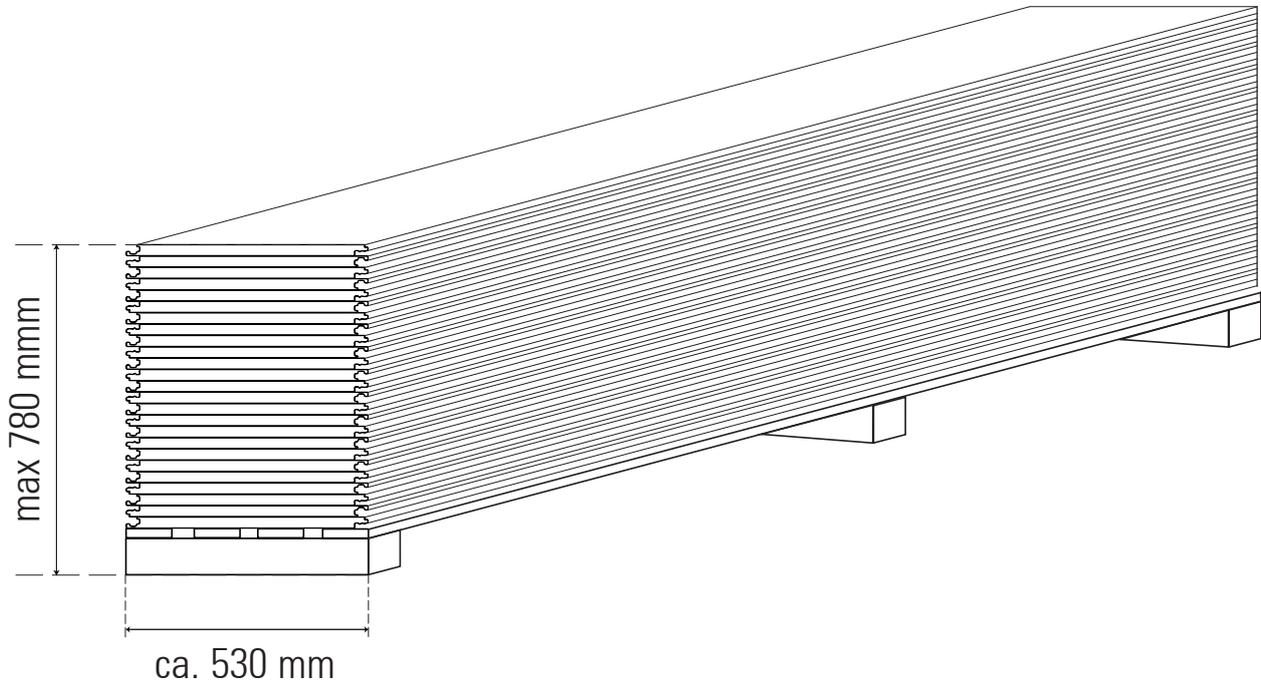

Lunghezza minima 2000 mm	Lunghezza massima consigliata 6000 mm (scarico a mano)
Supporto bancali Listello + pannello di scarto + vasca	
Imballo polietilene + film giallo pubblicitario sulle teste	
N° di pannelli massimo per pacco 25 pezzi	