

## Descrizione serie: Wilo-HiDrainlift 3



### Tipo

Mini stazione di sollevamento per acque reflue (installazione soprassuolo)

### Particolarità/vantaggi del prodotto


- Formato molto compatto per installazione in un locale igienico-sanitario o sotto il piatto doccia (HiDrainlift 3-24)
- Funzionamento silenzioso e filtro a carbone attivo integrato per un elevato comfort d'uso
- Potenza affidabile e limitato consumo di energia per un efficiente smaltimento di acque reflue
- Installazione semplice con possibilità di collegamento flessibili
- Impianti pronti per il collegamento (HiDrainlift 3-35 e HiDrainlift 3-37)

### Materiali

- Corpo pompa: PPGF30
- Corpo motore: PPGF30
- Guarnizione: EPDM
- Materiale del serbatoio: PP

### Dati tecnici

- Alimentazione di rete 1~230 V, 50 Hz
- Cavo di alimentazione 1,5 m, con spina Schuko (tranne HiDrainlift 3-24)
- Temperatura fluidi max. 35 °C (fino a 60/75 °C nel funzionamento di breve durata per 5 minuti, a seconda del modello)
- Raccordo di mandata DN 32
- Raccordo ingresso DN 40
- Classe di protezione IP 44
- Volume lordo serbatoio 3,9 l / 16 l / 15,5 l
- Volume di comando 1,7 l / 2 l / 2 l

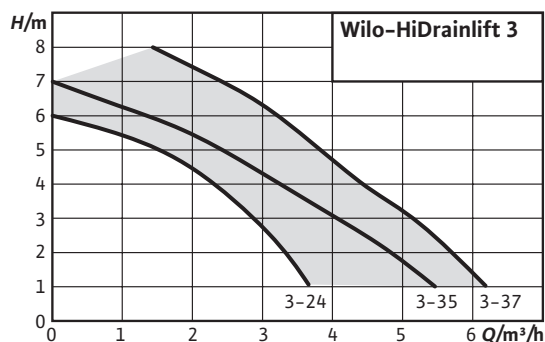

### Equipaggiamento/funzionamento

- Completo di cavo e spina (tranne HiDrainlift 3-24)
- Salvamotore termico
- Controllo del livello mediante un sensore di pressione pneumatico
- Valvole di ritegno integrate
- Materiale di fissaggio
- Filtro a carbone attivo

### Descrizione/tipo costruttivo


Stazione di sollevamento per acque reflue con commutazione automatica, pronta per il collegamento, valvola di ritegno integrata e 2-3 bocche di alimentazione (a seconda del modello). L'aerazione è inodore e avviene con un filtro a carbone attivo integrato nel luogo di installazione.

### Fornitura

- Stazioni di sollevamento per acque reflue pronte per il collegamento, con filtro a carbone attivo e valvola di ritegno integrata.
- Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
- Kit di collegamento per tubi di alimentazione e mandata

## Campo prestazioni: Wilo-HiDrainlift 3

### Curve caratteristiche

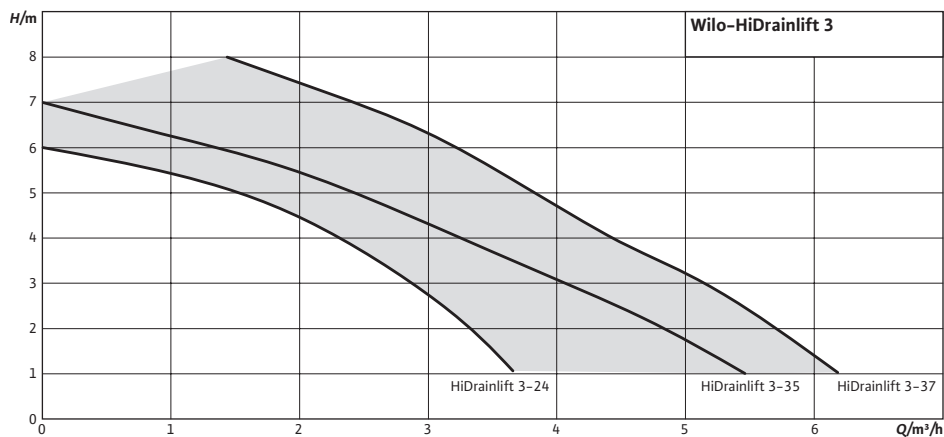

## Equipaggiamento / funzionamento: Wilo-HiDrainlift 3

### Tipo costruttivo

Sommersibile	-
Motore monofase	•
Motore trifase	-
Valvola di ritegno integrata	•
Trituratore	-

• = disponibile, - = non disponibile; o = opzionale

## Lista prodotti: Wilo-HiDrainlift 3

Tipo pompa	Alimentazione e rete	Max. alimentazione /h con funzionamento S3	Volume lordo	Max. volume di comando	Raccordo di mandata	Raccordo ingresso	Misura diagonale	Codice articolo
		v/l	v/l	v/l				
HiDrainlift 3-24	1~230 V, 50 Hz	max. 0	4	1	DN 32	DN 40	412	4191678
HiDrainlift 3-35	1~230 V, 50 Hz	max. 0	16	2	DN 32	DN 40	544	4191679
HiDrainlift 3-37	1~230 V, 50 Hz	max. 0	16	2	DN 32	DN 40	544	4191680