


**Particolarità/vantaggi del prodotto**

- > Alta efficienza grazie al sistema idraulico ottimizzato
- > Motore autoraffreddato, che consente un montaggio all'asciutto fuori acqua
- > Versione a corrente alternata monofase, premontata con quadro elettrico e salvamotore per un'installazione semplice
- > Utilizzo e manutenzione semplici
- > Resistente alla corrosione e all'usura

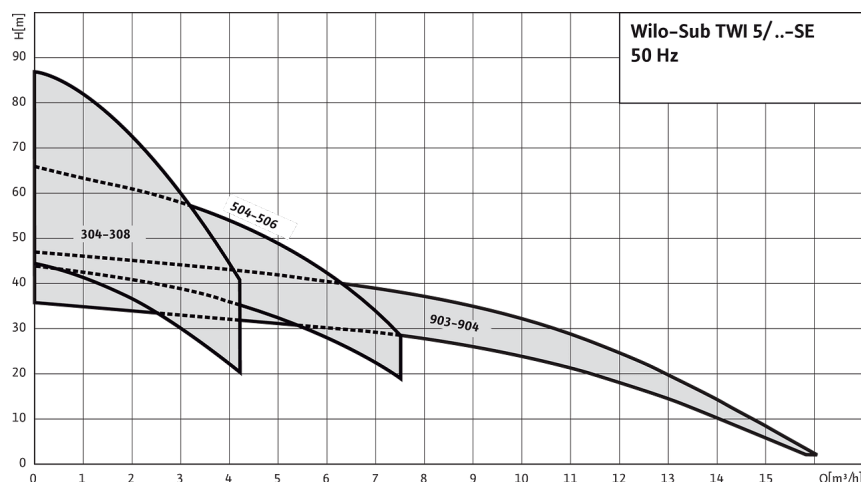

Tipo costruttivo

Pompa a motore sommerso da 5" in acciaio inossidabile, multistadio

Impiego

Pompe a motore sommerso

- > Pompaggio da pozzi, cisterne e serbatoi
- > Irrigazione canalizzata, irrigazione a pioggia e prosciugamento
- > Alimentazione e pressurizzazione idrica
- > Utilizzo dell'acqua piovana

Equipaggiamento/funzionamento

- > Fune di fissaggio di 20m
- > Cavo H07RN-F di 20m
- > Versione monofase
 - > con quadro elettrico preassemblato
 - > Relè di sovracorrente del motore

Fornitura

- > Pompa con cavo di collegamento di 20m
- > Fune di fissaggio in polipropilene
- > Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Chiave di lettura

Esempio: **TWI5-SE 304 EM-FS**

TWI

Pompa a motore sommerso in acciaio inossidabile

5

Diametro pompa (5")

Tipo di aspirazione:

SE

SE = collegamento lato aspirante G 1¼ (per filtro galleggiante di aspirazione)
[Spazio] = aspirazione mediante cestello aspirante

3

Portata nominale Q in m³/h (con rendimento ottimale)

04

Numero di stadi

Alimentazione di rete:

EM

EM = 1~230 V, 50 Hz
DM = 3~400 V, 50 Hz

Dotazioni:

FS

FS = con interruttore a galleggiante
[Spazio] = senza interruttore a galleggiante

Dati tecnici

- > Alimentazione di rete 1~230 V, 50 Hz / 3~400 V, 50 Hz
- > Temperatura del fluido max. da +5 °C a +35 °C
- > Pressione d'esercizio max. 10 bar
- > Grado protezione IP 68
- > Attacco lato di mandata Rp 1¼
- > Attacco lato aspirante per versione SE Rp 1¼

Materiali

- > Corpo della pompa: acciaio inossidabile 1.4301
- > Girante: 1.4301
- > Albero: 1.4301
- > Tenuta meccanica: SIC/SIC e carbone/ceramica
- > Camere stadio: 1.4301
- > Diffusore/iniettore: 1.4301
- > Guarnizioni: NBR

Descrizione/costruzione

- > Costruzione multistadio completamente in AISI304
- > Certificata ACS e WRAS
- > Doppia tenuta meccanica SIC/SIC
- > Cavo di collegamento rimovibile
- > Motore raffreddato ad acqua di grandi dimensioni
- > La fornitura comprende cavo di collegamento di 20m e fune di fissaggio

Lista prodotti

Numero di risultati: 44


Denominazione del prodotto	Alimentazione di rete	Diametro motore <i>DM</i>	Prevalenza max. <i>H_{max}</i>	Mandata max. <i>Q_{max}</i>	Potenza nominale del motore <i>P₂</i>	Peso lordo circa <i>m</i>	Codice articolo
Sub-TWI 5 304 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	44,4 m	5,9 m³/h	0,55 kW	17,3 kg	4144935
Sub-TWI 5 305 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	54,9 m	5,8 m³/h	0,75 kW	19,0 kg	4144936
Sub-TWI 5 306 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	64,5 m	5,9 m³/h	0,75 kW	19,5 kg	4144937
Sub-TWI 5 307 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	78,8 m	6,0 m³/h	1,10 kW	21,3 kg	4144938
Sub-TWI 5 308 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	86,9 m	6,0 m³/h	1,10 kW	21,8 kg	4144939
Sub-TWI 5 504 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	44,3 m	9,2 m³/h	0,75 kW	17,8 kg	4144940
Sub-TWI 5 505 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	56,5 m	9,3 m³/h	0,90 kW	20,3 kg	4144941
Sub-TWI 5 506 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	67,1 m	9,2 m³/h	1,10 kW	21,0 kg	4144942
Sub-TWI 5-SE 304 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	44,4 m	5,9 m³/h	0,55 kW	18,0 kg	4144961
Sub-TWI 5-SE 305 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	54,9 m	5,8 m³/h	0,75 kW	19,8 kg	4144962
Sub-TWI 5-SE 306 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	64,5 m	5,9 m³/h	0,75 kW	20,3 kg	4144963
Sub-TWI 5-SE 307 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	78,8 m	6,0 m³/h	1,10 kW	22,0 kg	4144964
Sub-TWI 5-SE 308 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	86,9 m	6,0 m³/h	1,10 kW	22,5 kg	4144965
Sub-TWI 5-SE 504 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	44,3 m	9,2 m³/h	0,75 kW	18,8 kg	4144966
Sub-TWI 5-SE 505 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	56,5 m	9,3 m³/h	0,90 kW	21,0 kg	4144967
Sub-TWI 5-SE 506 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	67,1 m	9,2 m³/h	1,10 kW	21,8 kg	4144968
Sub-TWI 5 304 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	44,4 m	5,9 m³/h	0,55 kW	17,0 kg	4104118
Sub-TWI 5 306 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	64,5 m	5,9 m³/h	0,75 kW	19,3 kg	4104119
Sub-TWI 5 308 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	86,9 m	6,0 m³/h	1,10 kW	21,5 kg	4104120
Sub-TWI 5 903 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	35,6 m	15,8 m³/h	1,10 kW	19,3 kg	4104121
Sub-TWI 5 904 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	46,7 m	16,1 m³/h	1,50 kW	22,3 kg	4104122
Sub-TWI 5 306 (3~400 V, 50 Hz)	3~400 V, 50 Hz	127 mm	64,5 m	5,9 m³/h	0,75 kW	18,8 kg	4104123
Sub-TWI 5 308 (3~400 V, 50 Hz)	3~400 V, 50 Hz	127 mm	86,9 m	6,0 m³/h	1,10 kW	20,5 kg	4104124
Sub-TWI 5 903 (3~400 V, 50 Hz)	3~400 V, 50 Hz	127 mm	35,6 m	15,8 m³/h	1,10 kW	18,0 kg	4104125
Sub-TWI 5 904 (3~400 V, 50 Hz)	3~400 V, 50 Hz	127 mm	46,7 m	16,1 m³/h	1,50 kW	20,3 kg	4104126
Sub-TWI 5-SE 304 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	44,4 m	5,9 m³/h	0,55 kW	17,8 kg	4104127
Sub-TWI 5-SE 306 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	64,5 m	5,9 m³/h	0,75 kW	20,0 kg	4104128
Sub-TWI 5-SE 308 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	86,9 m	6,0 m³/h	1,10 kW	22,3 kg	4104129
Sub-TWI 5-SE 903 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	35,6 m	15,8 m³/h	1,10 kW	20,0 kg	4104130

Denominazione del prodotto	Alimentazione di rete	Diametro motore <i>DM</i>	Prevalenza max. <i>H_{max}</i>	Mandata max. <i>Q_{max}</i>	Potenza nominale del motore <i>P₂</i>	Peso lordo circa <i>m</i>	Codice articolo
Sub-TWI 5-SE 904 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	46,7 m	16,1 m³/h	1,50 kW	23,0 kg	4104131
Sub-TWI 5-SE 306 (3~400 V, 50 Hz)	3~400 V, 50 Hz	127 mm	64,5 m	5,9 m³/h	0,75 kW	19,5 kg	4104132
Sub-TWI 5-SE 308 (3~400 V, 50 Hz)	3~400 V, 50 Hz	127 mm	86,9 m	6,0 m³/h	1,10 kW	21,3 kg	4104133
Sub-TWI 5-SE 903 (3~400 V, 50 Hz)	3~400 V, 50 Hz	127 mm	35,6 m	15,8 m³/h	1,10 kW	18,8 kg	4104134
Sub-TWI 5-SE 904 (3~400 V, 50 Hz)	3~400 V, 50 Hz	127 mm	46,7 m	16,1 m³/h	1,50 kW	21,0 kg	4104135
Sub-TWI 5 305 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	54,9 m	5,8 m³/h	0,75 kW	18,8 kg	4144948
Sub-TWI 5 307 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	78,8 m	6,0 m³/h	1,10 kW	21,0 kg	4144949
Sub-TWI 5 504 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	44,3 m	9,2 m³/h	0,75 kW	17,5 kg	4144950
Sub-TWI 5 505 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	56,5 m	9,3 m³/h	0,90 kW	20,0 kg	4144951
Sub-TWI 5 506 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	67,1 m	9,2 m³/h	1,10 kW	20,8 kg	4144952
Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	54,9 m	5,8 m³/h	0,75 kW	19,5 kg	4144974
Sub-TWI 5-SE 307 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	78,8 m	6,0 m³/h	1,10 kW	21,8 kg	4144975
Sub-TWI 5-SE 504 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	44,3 m	9,2 m³/h	0,75 kW	18,5 kg	4144976
Sub-TWI 5-SE 505 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	56,5 m	9,3 m³/h	0,90 kW	20,8 kg	4144977
Sub-TWI 5-SE 506 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	127 mm	67,1 m	9,2 m³/h	1,10 kW	21,5 kg	4144978



Particolarità/vantaggi del prodotto

- > Facile installazione e messa in servizio grazie alla fornitura completa di cavo e spina inclusi gli accessori completi
- > Salvamotore termico
- > Pompa (corpo, stadi, giranti) completa in acciaio inossidabile 1.4301 (AISI 304)
- > Il motore raffreddato consente l'installazione anche al di fuori dell'acqua

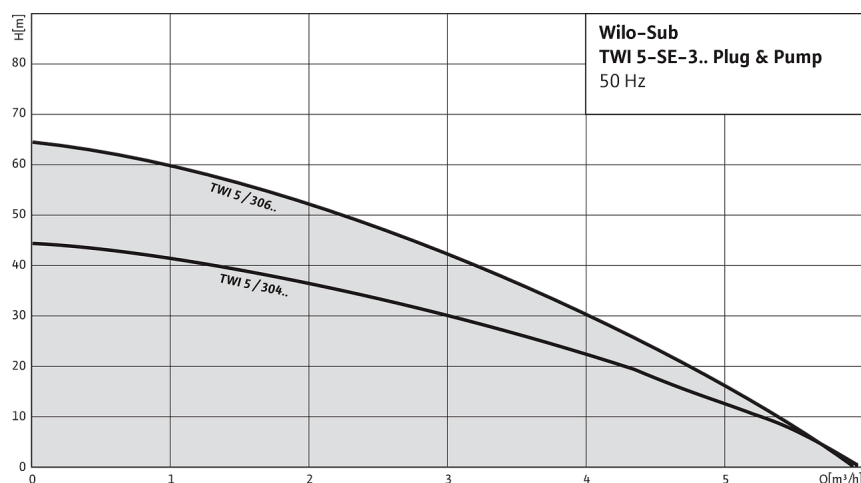

Tipo costruttivo

Apparecchio di alimentazione idrica con pompa a motore sommerso, comando e accessori completi

Impiego

- > Pompaggio da pozzi, cisterne e serbatoi
- > Irrigazione canalizzata, irrigazione a pioggia oppure prosciugamento
- > Alimentazione idrica
- > Utilizzo dell'acqua piovana

Fornitura

- > Pompa
- > Comando completo
- > Fune di fissaggio in polipropilene
- > Filtro a maglia fine di aspirazione
- > Tubo flessibile di aspirazione
- > Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Equipaggiamento/funzionamento

- > Pompa a motore sommerso
- > Alimentazione di rete 1~230 V, 50 Hz
- > Cavo di collegamento
- > Salvamotore termico

Chiave di lettura

Esempio: TWI5-SE 304 EM-FS P&P

TWI Pompa a motore sommerso in acciaio inossidabile

5 Diametro pompa (5")

Tipo di aspirazione:
SE = collegamento lato aspirante G 1¼ (per filtro galleggiante di aspirazione)
[Spazio] = aspirazione mediante cestello aspirante

3 Portata nominale Q in m³/h (con rendimento ottimale)

04 Numero di stadi

Alimentazione di rete:
EM EM = 1~230 V, 50 Hz
DM = 3~400 V, 50 Hz

Dotazioni:
FS FS = con interruttore a galleggiante
[Spazio] = senza interruttore a galleggiante

Dati tecnici

- > Alimentazione di rete 1~230 V, 50 Hz
- > Temperatura del fluido da +5 °C a +35 °C
- > Pressione d'esercizio max. 10 bar
- > Grado di protezione IP 68
- > Attacco lato aspirante e di mandata Rp 1

Materiali

- > Corpo della pompa in acciaio inossidabile 1.4301
- > Girante in Noryl
- > Albero in acciaio inossidabile 1.4005
- > Tenuta meccanica in carbone/ceramica
- > Camere stadio in Noryl
- > Guarnizione in NBR

Lista prodotti

Numero di risultati: 2

Denominazione del prodotto	Alimentazione di rete	Diametro motore DM	Prevalenza max. H_{max}	Mandata max. Q_{max}	Potenza nominale del motore P_2	Peso lordo circa m	Codice articolo
Sub TWI 5-SE-304 EM P&P	1~230 V, 50 Hz	127 mm	44,4 m	5,9 m³/h	0,55 kW	22,5 kg	2543632
Sub TWI 5-SE-306 EM P&P	1~230 V, 50 Hz	127 mm	64,5 m	5,9 m³/h	0,75 kW	25,0 kg	2543633