




### Particolarità/vantaggi del prodotto

- > Formato molto compatto per installazione in un locale igienico-sanitario o sotto il piatto doccia (HiDrainlift 3-24)
- > Funzionamento silenzioso e filtro a carbone attivo integrato per un elevato comfort d'uso
- > Potenza affidabile e limitato consumo di energia per un efficiente smaltimento di acque reflue
- > Installazione semplice con possibilità di collegamento flessibili
- > Impianti pronti per il collegamento (HiDrainlift 3-35 e HiDrainlift 3-37)

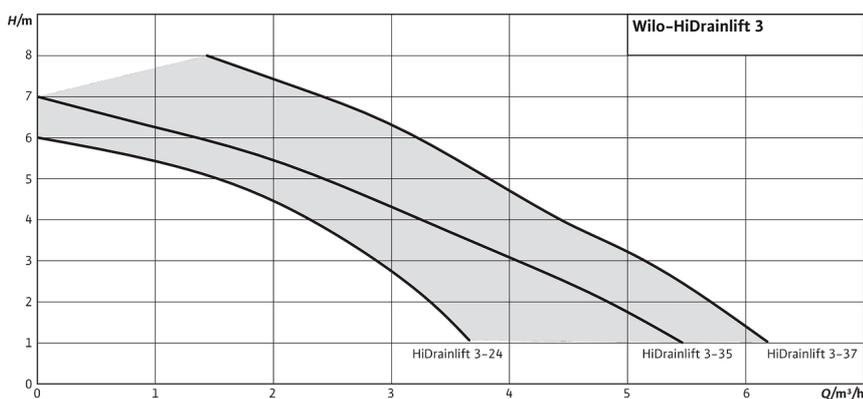

### Tipo costruttivo

Nessuna stazione di sollevamento per acque cariche per installazione soprassuolo

### Impiego

Pompaggio di acque cariche **senza** materia fecale (secondo DIN EN 12050-2), che non possono essere immesse nella rete fognaria tramite pendenza naturale.

### Equipaggiamento/funzionamento

- > Completo di cavo e spina
- > Salvamotore termico
- > Controllo del livello mediante un sensore di pressione pneumatico
- > Valvole di ritegno integrate
- > Materiale di fissaggio
- > Filtro a carbone attivo

### Fornitura

- > Stazioni di sollevamento per acque reflue pronte per il collegamento, con filtro a carbone attivo e valvola di ritegno integrata.
- > Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
- > Kit di collegamento per tubi di alimentazione e mandata

### Chiave di lettura

Esempio: **HiDrainlift 3-35**  
 Famiglia di prodotti: □ sistema di sollevamento di acque reflue  
**3** Livello del prodotto  
 3 = Standard  
**3** Numero dei raccordi d'ingresso  
**5** Prevalenza nominale in m

### Dati tecnici

- > Alimentazione di rete 1~230 V, 50 Hz
- > Cavo di alimentazione da 1,5 m, con spina Schuko
- > Temperatura fluidi max. 35 °C (fino a 60/ 75 °C nel funzionamento di breve durata per 5 minuti, a seconda del modello)
- > Raccordo di mandata DN 32
- > Raccordo ingresso DN 40
- > Classe di protezione IP 44
- > Volume lordo serbatoio 3,9 l / 16 l / 15,5 l
- > Volume di comando 1,7 l / 2 l / 2 l

### Materiali

- > Corpo pompa: PPGF30
- > Corpo motore: PPGF30
- > Guarnizione: EPDM
- > Materiale del serbatoio: PP

### Descrizione/costruzione

Stazione di sollevamento per acque reflue con commutazione automatica, pronta per il collegamento, con valvola di ritegno integrata e 2-3 bocche di alimentazione (a seconda del modello). L'aerazione è inodore e avviene con un filtro a carbone attivo integrato nel luogo di installazione.

### Lista prodotti

Numero di risultati: 3

Denominazione del prodotto	Codice articolo
HiDrainlift 3-24	4191678
HiDrainlift 3-35	4191679
HiDrainlift 3-37	4191680