Particolarità/vantaggi del prodotto

- Pozzetto a prova di pressione per installazione soprassuolo e interrata
- Flessibile grazie alle alimentazioni a scelta
- Volume elevato del serbatoio
- Inclusi collettori, controllo livello, apparecchio di comando e pompa

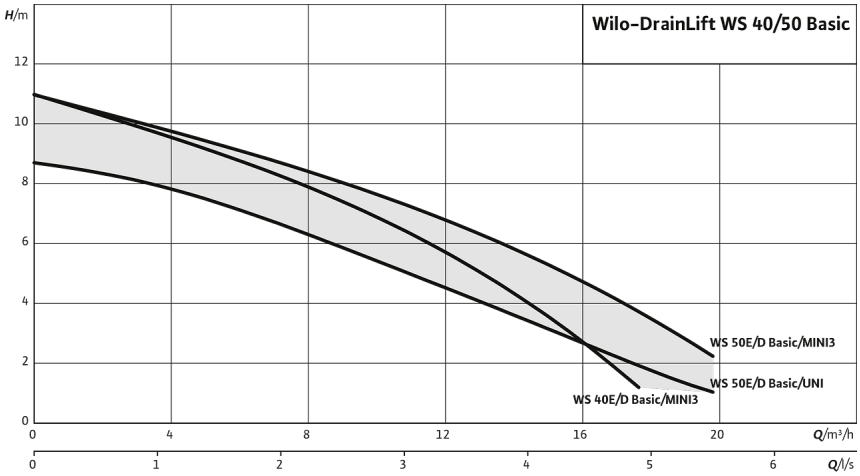

Tipo costruttivo

Pozzetto in plastica con pompa integrata come stazione di pompaggio interrata o stazione di sollevamento soprassuolo

Impiego

Pompaggio di acque cariche **senza** materia fecale che non possono essere immesse nella rete fognaria tramite pendenza naturale e per il drenaggio di oggetti che si trovano al di sotto del livello di riflusso.

Equipaggiamento/funzionamento

Pozzetto completo pronto per il collegamento con collettori e pompa.

Fornitura

- Serbatoio (per impianti a una o due pompe)
- Collettori integrati
- Valvola di ritegno a sfera
- **Pompa inclusa**
- Interruttore livello
- Apparecchio di comando (con pompa trifase o impianto a due pompe)
- Coperchio con guarnizione (pedonabile fino a 200 kg)
- Tagliacerchi Ø 124 mm, guarnizione ingresso DN 100 (per tubo di Ø 110 mm)
- 1 tubo flessibile in PVC Ø 50 mm con fascette per il collegamento di una pompa a membrana ad azionamento manuale
- Materiale per il fissaggio al pavimento
- Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Chiave di lettura

Esempio:	**Wilo-DrainLift WS 40E/TC40 (3~)-BV**
WS	Pozzo con stazione di pompaggio Synthetic
40	Uscita mandata dell'impianto
E	E = impianto a pompa singola D = impianto a due pompe
TC 40	Pompa integrata
(3~)	Motore trifase
BV	valvola di ritegno a sfera

Dati tecnici

- Alimentazione: DN 100/DN 150
- Aerazione: DN 70
- Pressione massima nel tubo di mandata: 1,5 bar.

Materiali

- Pozzetto: PE
- Collettori: 1.4404
- Accoppiamento di superficie: PUR
- Valvola di ritegno a sfera: Ghisa grigia
- Valvola d'intercettazione: Bronzo
- Pompa: Ghisa grigia

Descrizione/costruzione

Wilo-DrainLift WS 40 Basic è una stazione di sollevamento che lavora automaticamente come impianto con pompa singola o a due pompe. Il pozzetto in plastica presenta nervature di rinforzo integrate per aumentare la stabilità della forma e la sicurezza anti-galleggiamento e offre inoltre alimentazione definibile a scelta.

L'impianto può essere installato nel terreno sia all'interno dell'edificio come stazione di sollevamento che all'esterno dell'edificio come pozzetto convenzionale.

Dati tecnici

- Alimentazione: DN 100/DN 150
- Aerazione: DN 70
- Pressione massima nel tubo di mandata: 1,5 bar.

pompa

La pompa sommergibile per acque cariche Wilo-Drain TC 40 è preinstallata.

Lista prodotti

Numero di risultati: 6

Denominazione del prodotto	Codice articolo
DrainLift WS 40E BASIC/MINI3 V04/M06-523	2552860
DrainLift WS 40E BASIC/MINI3 V04/T06-540	2552861
DrainLift WS 40D BASIC/MINI3 V04/M06-523	2552862
DrainLift WS 40D BASIC/MINI3 V04/T06-540	2552863
DrainLift WS 50E BASIC/MINI3 V04/M06-523	2552864
DrainLift WS 50D BASIC/MINI3 V04/M06-523	2552865