


INDUSTRIAL INVERTER

MID



TL3-X
25K-50k

TL3 LV
60k-125k

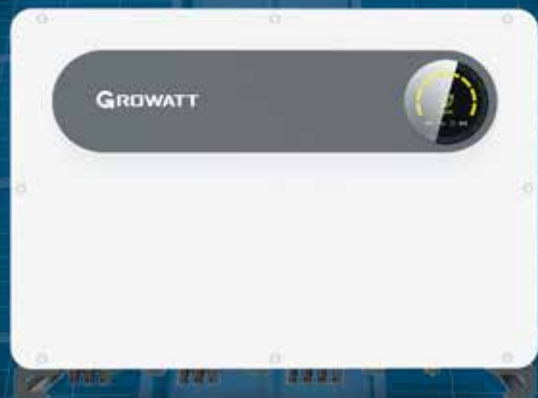

MAX

GROWATT
ITALIA



MID GROWATT ITALIA

	MID TL3-X1 25K	MID TL3-X 30K	MID TL3-X 33K	MID TL3-X 36K	MID TL3-X 40K	MID TL3-X2 50K
Codice d'acquisto	GWMID25KTL3X1	GWMID30KTL3X	GWMID33KTL3X	GWMID36KTL3X	GWMID40KTL3X	GWMID50KTL3X2
Massima tensione DC	1100V	1100V	1100V	1100V	1100V	1100V
Tensione di attivazione (V Start)	250V	250V	250V	250V	250V	200V
Numero di inseguitori MPP/ Stringhe per inseguitori MPP	3/2	3/2	3/2	4/2	4/2	4/2
Max corrente ingresso per MPPT	26A	26A	26A	26A	26A	32A
Potenza di uscita AC nominale	25000W	30000W	33000W	36000W	40000W	50000W
Massima Potenza apparente AC	27700VA	33300VA	36600VA	39600VA	44000VA	55500VA
Sezionatore DC	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Protezioni sovratensioni DC/AC	Tipo II / Tipo II	Tipo II / Tipo II	Tipo II / Tipo II	Tipo II / Tipo II	Tipo II / Tipo II	Tipo II / Tipo II
Protezione AFCI (Archi Elettrici)	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Grado di protezione ambientale	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Dimensioni (L / A / P)	580/435/230mm	580/435/230mm	580/435/230mm	580/435/230mm	580/435/230mm	580/435/230mm
Peso	29.5kg	29.5kg	29.5kg	30.5kg	30.5kg	37kg



MAX **G**ROWATT ITALIA

MAX TL3-LV 60K MAX TL3-LV 70K MAX TL3-LV 80K MAX TL3-XLV 100K MAX TL3-XLV 110K MAX TL3-XLV 120K MAX TL3-XLV 125K

Codice d'acquisto	GWMAX60KTL3LV	GWMAX70KTL3LV	GWMAX80KTL3LV	GWMAX100KTL3XLV	GWMAX110KTL3XLV	GWMAX120KTL3XLV	GWMAX125KTL3XLV
Massima tensione DC	1100V	1100V	1100V	1100V	1100V	1100V	1100V
Tensione di attivazione (V Start)	250V	250V	250V	195V	195V	195V	195V
Numero di inseguitori MPP/ Stringhe per inseguitori MPP	6/2	7/2	7/2	10/2	10/2	10/2	10/2
Max corrente ingresso per MPPT	26A	26A	26A	32A	32A	32A	32A
Potenza di uscita AC nominale	60000W	70000W	80000W	100000W	110000W	120000W	125000W
Massima Potenza apparente AC	66600VA	77700VA	88800VA	110000VA	121000VA	132000VA	137500VA
Sezionatore DC	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Protezioni sovratensioni DC/AC	Tipo II / Tipo II	Tipo II / Tipo II	Tipo II / Tipo II	Tipo II / Tipo II	Tipo II / Tipo II	Tipo II / Tipo II	Tipo II / Tipo II
Protezione AFCI (Archi Elettrici)	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Grado di protezione ambientale	IP65	IP65	IP65	IP66	IP66	IP66	IP66
Dimensioni (L / A / P)	860/600/300mm	860/600/300mm	860/600/300mm	970/640/345mm	970/640/345mm	970/640/345mm	970/640/345mm
Peso	82kg	86kg	86kg	84kg	84kg	84kg	84kg

GRANDI IMPIANTI?

Soluzioni
per ogni
misura

GROWATT



www.growatt.it

ITALIA