

# PVI-USB-RS232\_485 Converter

## CARATTERISTICHE GENERALI




## Caratteristiche

- Permette l'interfacciamento seriale (bus RS485 oppure RS232) tra gli inverter fotovoltaici e/o eolici e il computer
- Sistemi operativi supportati: Win XP, Win 7, Linux e derivati
- Non necessita di alimentatore esterno (alimentazione attraverso la porta USB).

### Softwares Power-One Compatibili:

- Aurora Communicator - Monitoraggio di inverter di stringa e centralizzati
- Aurora Installer - Configurazione e monitoraggio di inverter fotovoltaici ed eolici
- Aurora CVI Central - Configurazione e monitoraggio degli inverter centralizzati
- Aurora Manager - Software di gestione e monitoraggio inverter
- Aurora Stringcomb Installer - Configurazione e monitoraggio dei quadri di parallelo stringhe PVI-STRINGCOMB

## DIAGRAMMA A BLOCCHI - PVI-USB-RS232\_485 CONVERTER

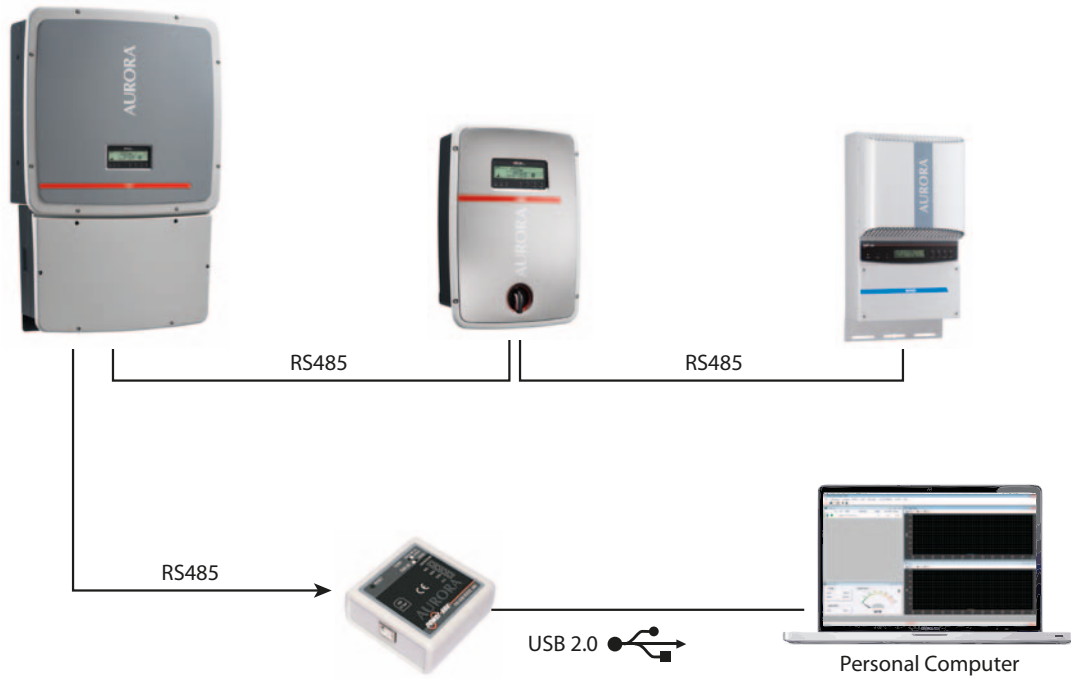

## Diagramma a Blocchi

PARAMETRI	PVI-USB-RS232_485
<b>Sezione USB</b>	
Standard	2.0
Connessione	B-Type
<b>Sezione RS485/232</b>	
Interfaccia RS485/232	selezionabile tramite switch
RS485	Half-Duplex
Led di Stato (Tx/Rx)	Si
O.S	Windows Xp, Windows 7, Linux e derivati <sup>(1)</sup>
<b>Alimentazione</b>	
Auto-alimentazione	Si, tramite porta USB
Massima Corrente Assorbita	150 mA
Led di stato (Power On)	Si
<b>Ambientali</b>	
Temperatura Ambiente	-25...+ 50°C/-13...122°F
<b>Fisici</b>	
Grado di Protezione Ambientale	IP 20 (solo per uso interno)
Dimensioni (H x L x P)	66mm x 66mm x 28mm
<b>Sicurezza</b>	
Isolamento	2500 V <sub>DC</sub>
Certificazioni	CE
<b>Accessori</b>	
Cavo di collegamento B-type/A-type	incluso

1. Per una lista completa visitare: <http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>

Nota. Le caratteristiche non specificatamente menzionate nel presente data sheet non sono incluse nel prodotto



# www.power-one.com

## Power-One Renewable Energy

### Worldwide Sales Offices

<u>Country</u>	<u>Name/Region</u>	<u>Telephone</u>	<u>Email</u>
Australia	Asia Pacific	+61 2 9735 3111	sales.australia@power-one.com
China (Shenzhen)	Asia Pacific	+86 755 2988 5888	sales.china@power-one.com
China (Shanghai)	Asia Pacific	+86 21 5505 6907	sales.china@power-one.com
India	Asia Pacific	+65 6896 3363	sales.india@power-one.com
Japan	Asia Pacific	03-4580-2714 / +81-3-4580-2714	sales.japan@power-one.com
Singapore	Asia Pacific	+65 6896 3363	sales.singapore@power-one.com
Belgium / The Netherlands / Luxembourg	Europe	+32 2 206 0338	sales.belgium@power-one.com
France	Europe	+33 (0) 141 796 140	sales.france@power-one.com
Germany	Europe	+49 7641 955 2020	sales.germany@power-one.com
Greece	Europe	00 800 00287672	sales.greece@power-one.com
Italy	Europe	00 800 00287672	sales.italy@power-one.com
Spain	Europe	+34 91 879 88 54	sales.spain@power-one.com
United Kingdom	Europe	+44 1903 823 323	sales.uk@power-one.com
Dubai	Middle East	+971 50 100 4142	sales.dubai@power-one.com
Israel	Middle East	+972 0 3 544 8884	sales.israel@power-one.com
Canada	North America	+1 877 261-1374	sales.canada@power-one.com
USA East	North America	+1 877 261-1374	sales.usaeast@power-one.com
USA Central	North America	+1 877 261-1374	sales.usacentral@power-one.com
USA West	North America	+1 877 261-1374	sales.usawest@power-one.com