



SCHEDA TECNICA e  
VOCE di CAPITOLATO  
a PAG. 1172

### Ideale per l'isolamento termico di pareti interne.

Laddove esistono particolari e rigorosi vincoli architettonici o paesaggistici, come centri storici o palazzine, e non è possibile intervenire dall'esterno, l'isolamento interno rappresenta la soluzione.

**ECO GIPS W** è un prodotto studiato per l'isolamento termico di pareti per tutti gli ambienti interni in ambito civile o industriale, e in particolare, in casi di ristrutturazioni.

**ECO GIPS W** è un pannello in polistirene espanso sinterizzato, accoppiato, sul lato esterno, a lastra in cartongesso, che viene applicato alla parete con struttura metallica vincolata alla parete mediante distanziatori regolabili.

Operando un intervento di coibentazione interna, non solo si ottiene un beneficio in termini di isolamento termico, ma anche acustico. Le prestazioni termo-acustiche variano in funzione degli spessori e dei materiali scelti.



**ECO GIPS W** è in possesso di marcatura CE, conforme ai requisiti della norma UNI EN 13163; è garantito per costanza delle prestazioni nel tempo, elevate prestazioni d'isolamento termico e stabilità dimensionale, dal momento che è sottoposto a continui controlli di fabbrica e di laboratorio.

Altamente  
traspirante

Installazione  
in presenza  
di occupanti

Capacità  
thermoacustiche

Facile e  
veloce da  
posare


Non risponde  
a vincoli  
architettonici o  
paesaggistici

**ECO GIPS W è disponibile nelle classi K50, K100 e K150 e G031\*.**


\* Su richiesta, **ECO GIPS W** può essere realizzato in EPS additivato di grafite, Neopor® di BASF che migliora le prestazioni termiche anche del 15% rispetto ad un normale EPS. La lastra, leggera e traspirante è preaccoppiata al cartongesso, soluzione che riduce drasticamente i tempi di posa e fissaggio alla parete. Pulizia del cantiere, rapidità, possibilità di installazione anche in presenza degli occupanti ed alte performance termoacustiche sono alcuni dei principali elementi distintivi del sistema.




**ECO GIPS W**  
versione G031.

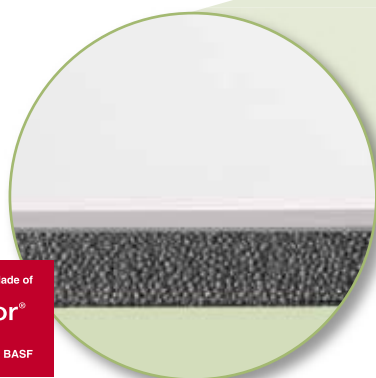

## ECO GIPS W Applicazioni

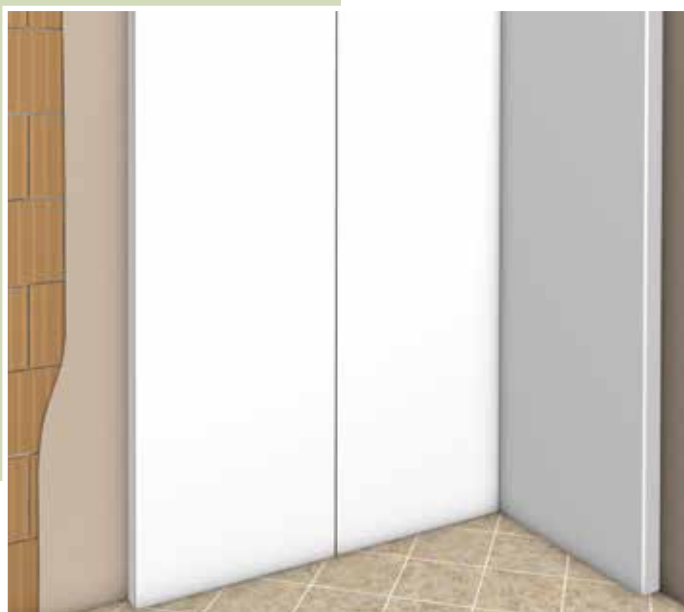

Isolamento in controplaccaggio su pareti interne - versione K50, K100, K150

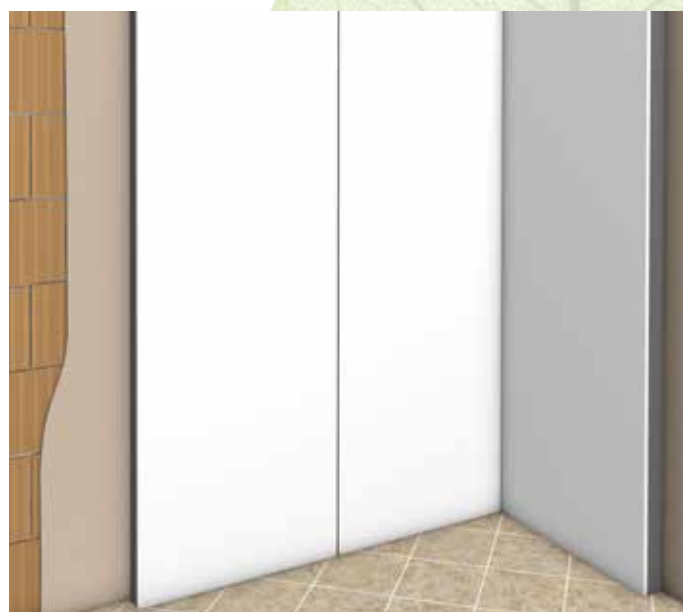

Isolamento in controplaccaggio su pareti interne - versione G031