


URSA XPS NR

Scheda tecnica di prodotto

Pannello di polistirene estruso URSA XPS, superfici ruvide, senza pelle, bordi laterali dritti.

Impieghi preferenziali:
tetto piano caldo;
pannello per accoppiaggio con guaine bituminose.

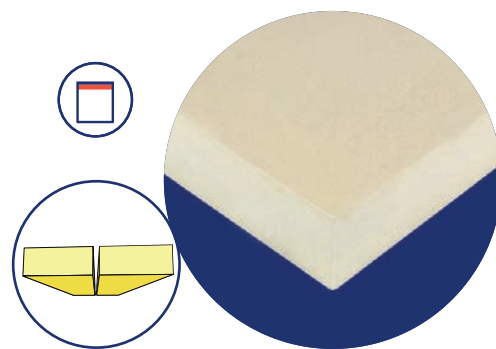

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Tipologia bordi	Dritti su tutti i lati	-	-	-
Finitura superficiale	Ruvida (senza pelle)	-	-	-
Larghezza pannello	0,60	m	-	-
Lunghezza pannello	1,25	m	-	-
Reazione al fuoco	Euroclasse E	-	E	EN 13501-1
Conduttività termica λ_0 alla $t_m=10^\circ\text{C}$	λ_0	W/mK	-	EN 12667
Resistenza termica R_0 alla $t_m=10^\circ\text{C}$	R_0	$\text{m}^2\text{K/W}$	-	-
Spessori (mm)	20	0,032	0,60	

Modulo elastico	12.000	kPa	CM	Produttore
Resistenza alla compressione a breve termine (per una deformazione del 10%)	≥ 300	kPa	CS(10/Y)300	EN 826
Deformazione sotto carico e temperatura (40kPa-70°C-168 ore)	≤ 5	%	DLT(2)5	EN 1605
Trazione perpendicolare alle facce (sp. 20 mm)	≥ 100	kPa	TR(100)	EN 1607
Valore medio percentuale di celle chiuse	≥ 95	%	-	Produttore
Stabilità dimensionale (70°C-90% UR, 48 ore)	≤ 5	%	DS(70,90)	EN 1604
Coefficiente di dilatazione termica lineare	0,07	mm/mK	-	UNI 6348
Temperature limite d'impiego	-50/+75	°C	-	Produttore
Tolleranza sullo spessore				
Spessori	<50	-2/+2	mm	T1
Calore specifico	1.450	J/(kg K)	-	EN ISO 10456

* (i) livello della prestazione



Le caratteristiche tecniche del prodotto URSA XPS indicate in questa scheda, sono state determinate secondo quanto previsto dalla norma europea armonizzata EN 13164.

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto. URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune.

www.ursa.it

URSA Italia S.r.l.

Via Paracelso, 16 - 20864 Agrate Brianza (MB)

Tel 039 68 98 576 - Fax 039 68 98 579

