

ART. 1430
ART. 1440
ART. 1450


profili d'angolo per intonaco termoisolante in lamiera zincata gr. 275/m² spessore mm 0,70

NB: si raccomanda di coprire completamente lo spigolo con uno strato d'intonaco minerale di finitura di almeno mm6

In ogni caso non si garantisce il tempo di durata all'aggressione corrosiva

ART. 1430/I
ART. 1440/I
ART. 1450/I

profili d'angolo per intonaco termoisolante in acciaio inox

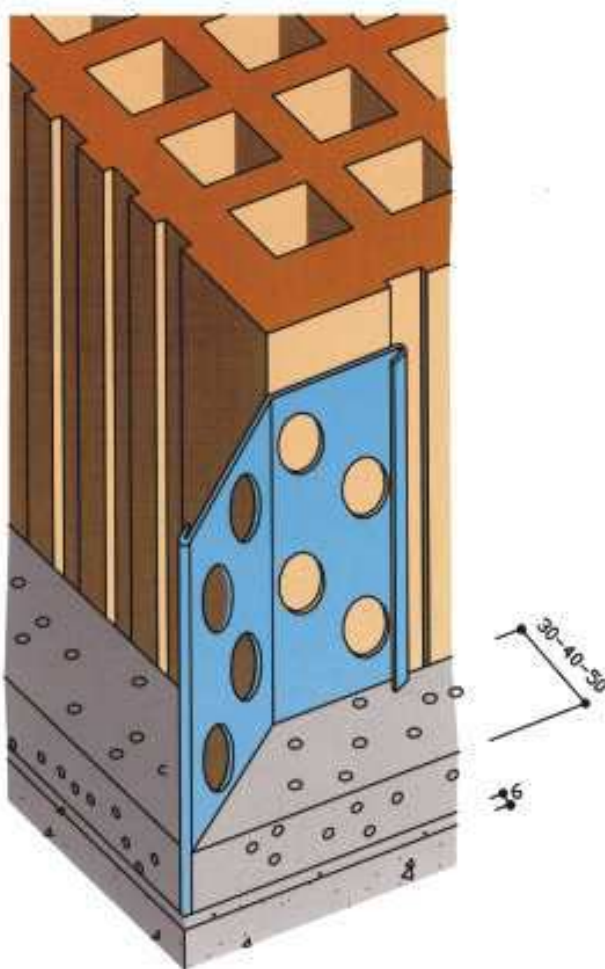

ARTICOLO	LUNGHEZZA IN CM	SPESSORE INTONACO IN MM	IMBALLO N. PZ.	MATERIALE	IMPIEGO
1430	300	30	10	lamiera zincata	esterno
1440	300	40	10	lamiera zincata	esterno
1450	300	50	10	lamiera zincata	esterno
1430/I	300	30	10	acciaio inox	esterno
1440/I	300	40	10	acciaio inox	esterno
1450/I	300	50	10	acciaio inox	esterno