






WRE.003

Il generatore eolico Ropatec modello WRE.003 Speedy Vertical viene fornito con regolatore di carica a 12/24 Vcc per accumulo in batterie oppure con sistema "Hot Max" da 300 Watt per il riscaldamento dell'acqua.

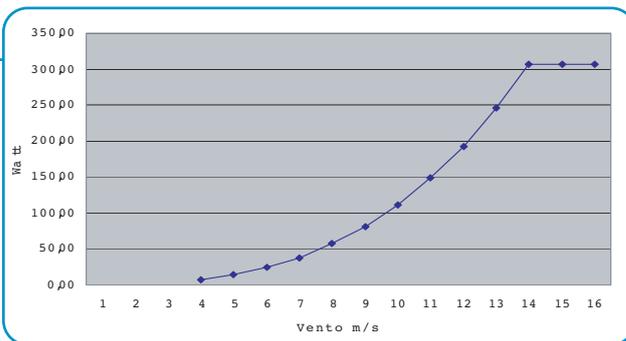


WRE.010

Il generatore eolico Ropatec modello WRE.010 Easy Vertical viene fornito con regolatore di carica digitale a 24/48 Vcc per accumulo in batterie oppure con sistema "Hot Max" da 1 kW per il riscaldamento dell'acqua.

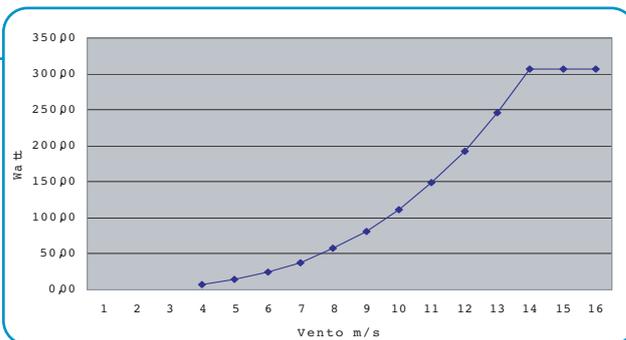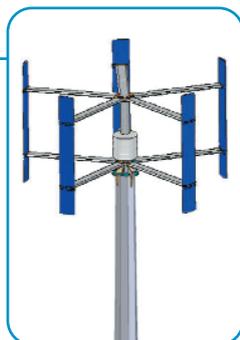

WRE.200

Il generatore eolico Ropatec modello WRE.200 Big Star Vertical viene fornito con regolatore di carica a 110Vcc per accumulo in batterie oppure nella versione per immissione in rete elettrica con inverter 380 Vac oppure con sistema "Hot Max" per il riscaldamento dell'acqua.

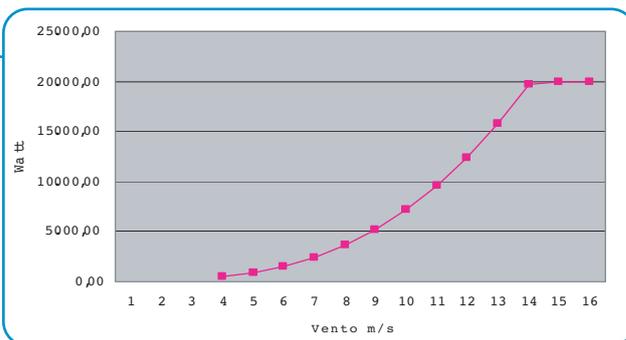

MODELLI DISPONIBILI:

| | WRE.003 | WRE.010 | WRE.200 |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|
| Dimensioni rotore | 1,2 m x 0,8 m | 2 m x 1,3 m | 8,5 m x 4,5 m |
| Peso | 35 kg | 90 kg | 2300 kg |
| Alternatore | Magnet permanenti senza spazzole | | |
| Uscita a 10 m/s | 110 W | 360 W | 7 kW |
| Potenza massima | 300 W | 1 kW | 20 kW |
| Velocità vento inizio carica | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
| Tensione | 110 Vac | 160 Vac | 350 Vac |



Ottimo funzionamento con venti da tutte le direzioni



Funzionamento estremamente silenzioso



Costruzione robusta in grado di resistere a venti di tempesta



Flessibilità di utilizzo con diverse soluzioni: sistemi caricabatterie, sistemi di riscaldamento acqua, sistemi di immissione in rete elettrica.



Avvio di inizio carica automatico anche con venti deboli di soli 3 m/s